

TOHATSU

連結送水管耐圧検査装置

財団法人 日本消防設備安全センター評定品



加圧ポンプ
HP-150



圧力計



送水コック



水槽 1300ℓ




サブマフラー

トーハツ 株式会社

特 徴

1. 連結送水管の圧力性能検査に必要な加圧ポンプ・サブマフラー・水槽・圧力計・送水口コックをセットとして用意しました。
2. 漏水による水損を極力防止するために、パイロット検査用として、ハンディータイプのエアコンプレッサー・発電機・ホースリールをオプション設定しました。
3. 各機器は、ポータブルタイプのため、お手持ちのトラック等に簡単に積載し、現場に出向くことができます。
4. 加圧ポンプは動力消防ポンプに準じた締切圧力1.6MPaの高压タイプです。
エンジンはセルモーター、オートチョークで取扱簡単です。
また、サブマフラー付のため超低騒音仕様です。
5. 水槽は樹脂製のため軽量で、排水コック付のため取扱が容易です。
6. 圧力計・送水口コックは町野金具付で取付・取外しが容易です。

使用例

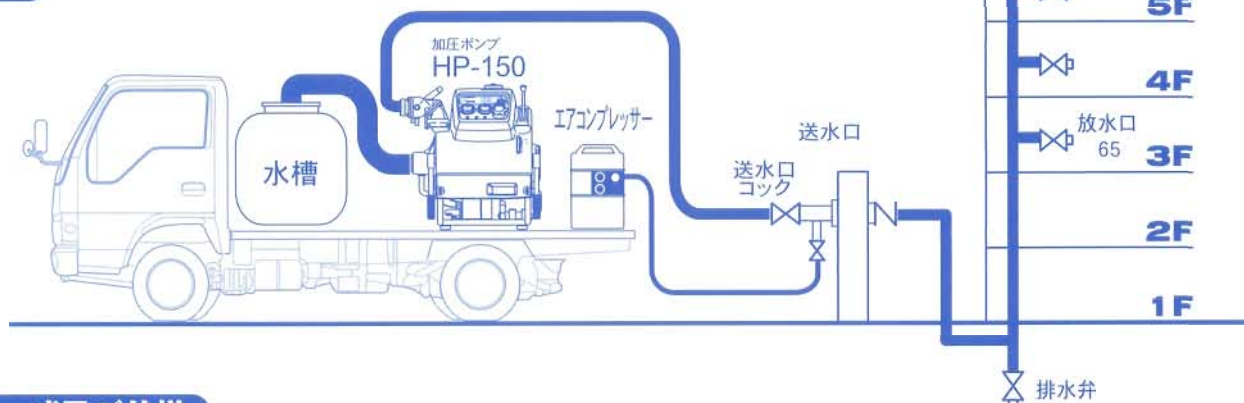

装備一式及び仕様

財団法人日本消防設備安全センター評定品「評価-010号」

装 置	型 式	仕 様
1 加圧ポンプ	HP-150	最大締切圧力 1.6MPa 放水性能 500 ℓ/min — 1.2 MPa エンジン出力 30 kW 質量 85 kg (乾燥)
2 サブマフラー	HSM-1	ワンタッチ脱着式 (工具不要) の 超低騒音タイプ
3 水槽		容量 1300 ℓ 排水コック付 質量 約 50 kg (樹脂製)
4 圧力計		2.0 MPaゲージ 町野メス金具付 エア抜きバルブ付
5 送水口コック		町野メス・オス金具付 エア抜きバルブ付

【オプション】

装 置	型 式	仕 様
1 ポータブル発電機	EU16i	定格出力 1.6kVA 超低騒音型 質量 21 kg (ホンダ製)
2 エアコンプレッサー	OFF-071C	ハンディタイプ・オイルフリー式 作動圧力0.88MPa 質量 25 kg
3 エアホースリール		20 m

※ホース・吸水管は別途ご購入ください

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

【オプション】



エアコンプレッサー



発電機

トーハツ株式会社

営業品目 消防ポンプ・防災システム・避難器具・ジェット・揚水ポンプ
船外機・プレジャーボート・和船・輸送用冷凍装置

インターネットホームページアドレス

<http://www.tohatsu.co.jp>

本社 (防災営業部) 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 ☎ 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951
 防災九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂 2-10-55 ☎ 092-411-8770 FAX 092-411-8790
 防災関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 ☎ 06-6358-2971(代) FAX 06-6358-3176
 防災中部 〒468-0053 名古屋市中白区植田南 1-205 ☎ 052-807-2011(代) FAX 052-807-2015
 防災豊橋 〒440-0802 豊橋市鍛冶町 80 ☎ 0532-54-5551(代) FAX 0532-54-5552
 防災中央 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 ☎ 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951
 防災東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生 2-23-1 ☎ 022-306-9131(代) FAX 022-306-9134
 防災北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東 11-22-41 ☎ 011-241-8301(代) FAX 011-241-8303
 パーツセンター 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 ☎ 03-3966-7745(代) FAX 03-3966-2256

※トーハツ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ。

■可搬消防ポンプの整備は信頼のある資格者が行いましょう。