

トーハツ 小型 消防ポンプ

TOHATSU FIRE PUMP

- 自治省・消防庁防災まちづくり事業適合品
- 自治省・消防庁消防施設整備費補助事業適合品(国庫補助)
- 日本消防検定協会受託試験品



消防ポンプ中堅クラスの決定盤!!

B3級 **V38C(S)** **33**馬力

 トーハツ株式会社

単独最多販売記録を保持するポンプが 今回一段と内容を充実してV38C(S)に 生まれ変わりました

特徴

1. B3級中堅クラスで最軽量

軽いポンプが更に軽くなり、お取扱いが一層楽になりました。

2. 煙の少ないクリーンエンジン

混合比30：1のトーハツシリーズ、排気ガスが一段とクリーンになりました。

3. メンテナンスフリーの電子エンジン

無接点のため、接点のトラブルがなく、点火時期調整も不要、耐久性絶大です。


4. 格段に優れた始動性、着火性

放電時間が長いので始動性、着火性が抜群、爆発ミスも皆無です。


5. 砲金製の羽根車

なんといっても磨耗、破損、錆に強いのは、砲金が一番です。

● 外観図

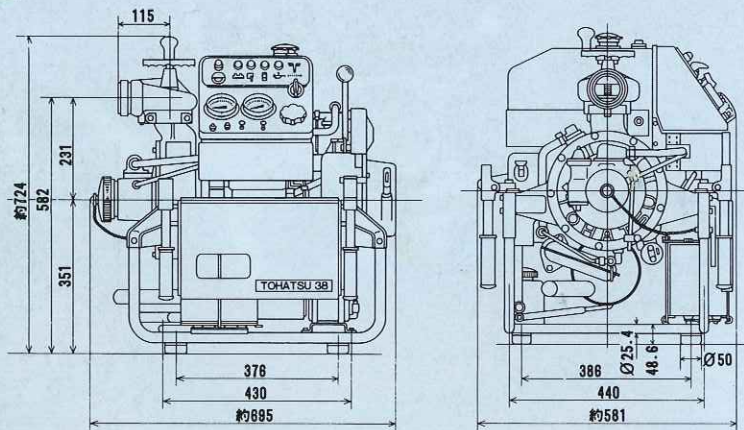

● 性能曲線

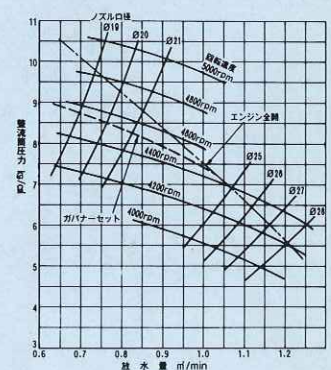

● データシート

総合呼称・級別	V38C<S>形 B3級	吸水側	呼称 75	
届出番号	P1052004/P1052005(S)	吐出側	呼称 65	
エンジン関係	形式	横形並列2気筒水冷2サイクル	ノズル規格	26mm
	呼称	2WT65E(2)形	ポンプ口径	高圧 20mm
	内径×行程×気筒	65mm×58mm×2	回転速度	規格 4300rpm
	総排気量	385cc	高圧	4580rpm
	出力(検定)	33PS=24.3KW(27PS=19.9KW)	水量	規格 1.035m ³ /min / 5.5kg/cm ²
	タンク容量・消費量	11ℓ・10ℓ/Hr	高圧	0.738m ³ /min / 8.0kg/cm ²
	点火方式	無接点マグネット(TCIg)	真空性能	吸上高約9m(64cmHg)
	潤滑方式	混合式(ガソリン30:エンジンオイル1)	総合	全長×全巾×全高
始動方式	セルモータ式・自動巻込式・ロープ引掛式	重量		74kg(82kg)
ポンプ関係	形式	片吸込1段タービンポンプ	照明装置	投光器 12V・35Wコンセント
	呼称	V38C<S>形	蓄電池容量	12V・26Ah

トーハツ株式会社

本社	〒174 東京都板橋区小豆沢3-4-9	電話03(3966)3111(大代) FAX03(3969)7885
福岡営業所	〒810 福岡市中央区荒戸1-1-2	電話092(751)6761(代表) FAX092(751)6764
大阪営業所	〒530 大阪市北区天満1-8-27	電話06(358)2971(代表) FAX06(358)3176
高知出張所	〒780 高知市潮新町2-13-25	電話0888(33)1717(代表) FAX0888(33)1779
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区古出来2-5-10	電話052(721)5646(代表) FAX052(721)6568
豊橋出張所	〒440 豊橋市鍛冶町80	電話0532(54)5551(代表) FAX0532(54)5552
東京営業所	〒174 東京都板橋区小豆沢3-5-4	電話03(3966)3111(大代) FAX03(3966)0090
仙台営業所	〒980 仙台市宮城野区榴岡4-4-17	電話022(291)5161(代表) FAX022(291)2570
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南4条西3丁目	電話011(241)8301(代表) FAX011(241)8303
東京工場	〒174 東京都板橋区小豆沢3-5-4	電話03(3966)3111(大代) FAX03(3966)0007
岡谷工場	〒394 長野県岡谷市神明町3-1-3	電話0266(23)4051(代表) FAX0266(23)3286
パーツセンター	〒板橋区志村3丁目29-4	電話03(3966)5780 FAX03(3966)2256

営業品目 ●船外機●和船●消防ポンプ●ジェット・揚水ポンプ
●輸送用冷凍装置●汎用エンジン●非常動力装置

●トーハツ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ