




VC72/62PRO

現場はもちろん、操法大会でも威力を発揮する信頼のメカニズムを採用した高性能消防ポンプ。



- よりスピーディで、確実な放水を実現するツイン真空ポンプ
- 優れた操作性を実現するステップレス・スロットルダイヤル
- 吸水時に水を外に出さず、足場をクリーンに保つ排水キャッチタンク
- 針のブレを抑えた、より精度の高いダンパー付き圧力連成計

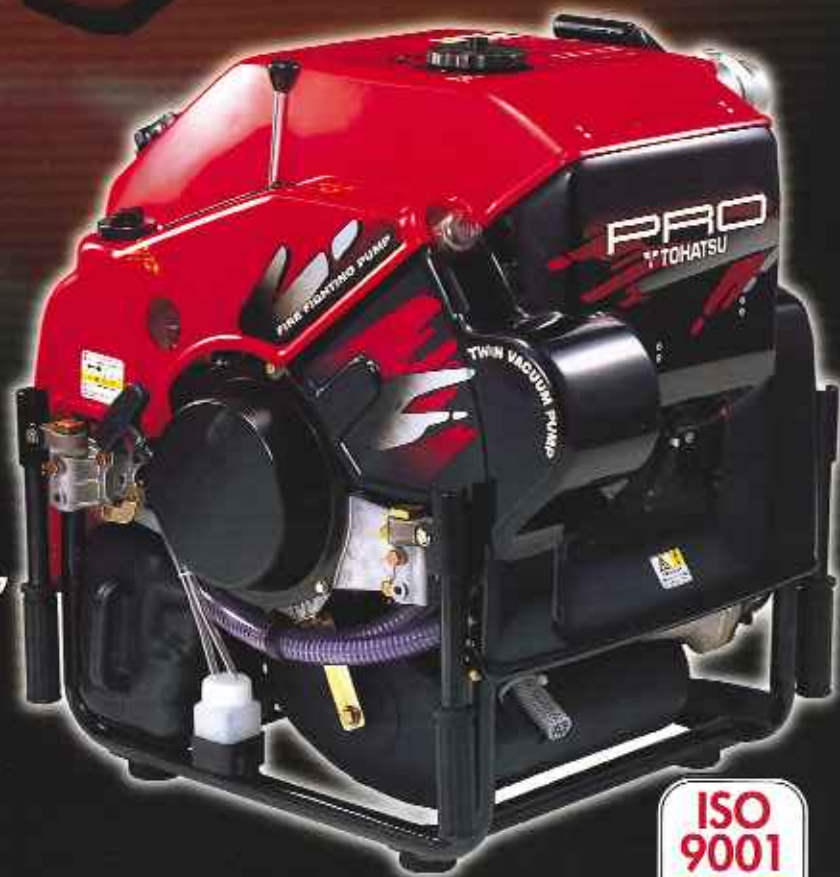

日々の訓練の成果を、このハイ・パフォーマンスが活かしきる。VC72/62PRO。

ツイン真空ポンプ

2つの真空ポンプを並列に配置し、吸水時間を従来品に比べ約20%も短縮した驚異的な吸水性能。また、強力な吸水能力により、ポンプのロスを抑え、インパクトのある放水を実現。



排水キャッチタンク

真空ポンプからの排水をストックするタンクを標準装備。冷却水漏れ装置との組み合わせによりポンプ周辺への排水をシャットアウト。足場を気にせず操作に専念できます。



ステップレス・スロットルダイヤル

優れた操作性のステップレス・スロットルダイヤルは、回転角を130度に設定。スロットルの位置を瞬時に、感覚的にセット可能。

ダンパー付き圧力連成計

圧力計に装着されたダンパーが針ブレを抑え、圧力変化に対する追従性を緩和。シリアスな圧力調整をサポート。



ロープ掛けリング

吸着ロープを通しやすい大型ロープ掛けリング。



センターマーク

投法器材の設置位置の確保に便利なセンターマーク付き。

●装備品について●

VC72/62PRO型には自動方式検知が標準装備。投光器、工具箱はオプションでお求めいただけます。

外観図

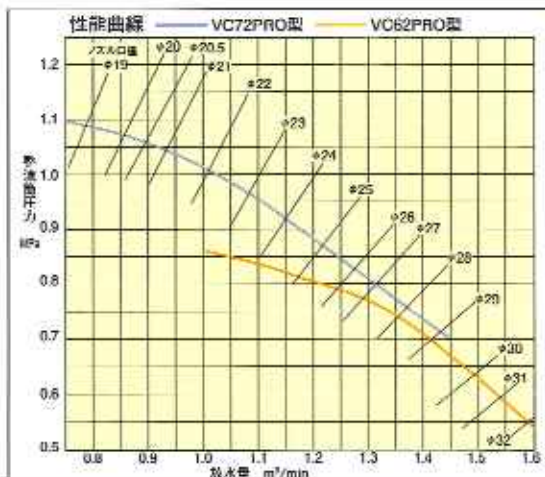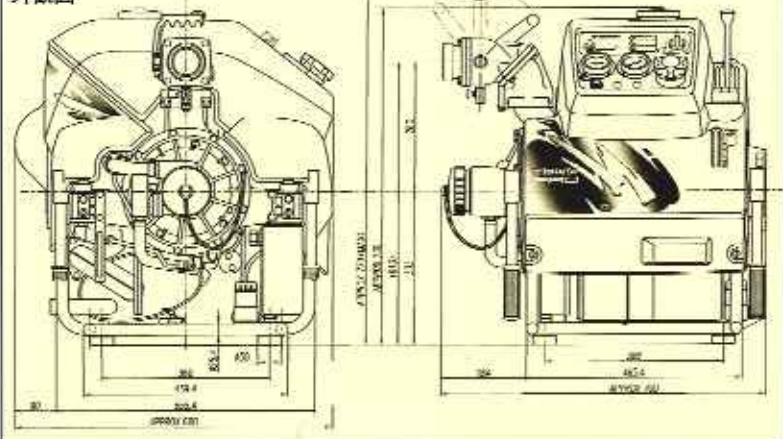

データシート

総合呼称	VC72PRO型	VC62PRO型
級別	B-2級 (届出番号 P1048001)	B-3級 (届出番号 P105C001)
形式	横形2気筒 水冷2サイクル (冷却水循環式)	
エンジン	2WT76AM型	
内径 × 行程	76mm × 68mm	
総排気量	617ml	
出力 (検定)	46kW=62PS (30kW=40.8PS)	43kW=58PS (30kW=40.8PS)
燃料タンク容量・消費量	約18L・約12L/h (規格放水時)	約18L・約11L/h (規格放水時)
点火方式	C.D.イグニッション式	
給油方式	分離給油式	
オイルタンク容量	約1.6L	
始動方式	セルスターター式・リコイルスターター式	
チョーク方式	オートチョーク式	

形	式		片吸込2気筒1段タービンポンプ	
	吸水側	吐出側	消防用ネジ式結合金具76mm (呼び75)	消防用ネジ式結合金具 63.5mm (呼び65)
ポンプ	ノズル口径	規格	27mm	30mm
	芯径	規格	20.5mm	24.5mm
	ポンプ回転	規格	4350r/min	4150r/min
	速度	規格	4750r/min	4450r/min
水量/圧力	規格	1.29m³/min, 0.7MPa	1.42m³/min, 0.55MPa	
	芯径	規格	0.88m³/min, 1.0MPa	1.13m³/min, 0.8MPa
総合	最大吸水高さ	約9m		
	全長 × 全幅 × 全高	約700mm × 約680mm × 約730mm		
	乾重量	約90kg		
バッテリー容量	12V 17Ah/5h			
投光器 (オプション)	12V 35W			

■総務省・消防庁防災基盤整備事業適合品 ■日本消防検定協会受託試験品

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

トーハツ株式会社

型式品目 ●消防ポンプ ●消防ポンプ付積載車 ●防災用品 ●救助 ●救急資器材 ●防外機 ●プレジャーボート ●船舶 ●給送用冷凍装置

インターネットホームページアドレス <http://www.tohatsu.co.jp>

本社(新潟県長岡) 〒174-0001 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 防災九州 〒816-0092 福岡市早良区室戸河2-10-55
 防災関西 〒630-0043 大阪府北区天満1-8-27
 防災中部 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27
 〒440-0068 愛知県市田原町7-12
 防災中部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 防災東北 〒981-1106 仙台市太白区若木2-23-1
 防災北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目22-41
 〒395-4101 長野県駒ヶ根市下平4495-9
 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 パーツセンター 〒399-4101 長野県駒ヶ根市下平4495-9

〒(03) 3906-3115 FAX (03) 3906-2951
 (02) 411-8770 (代) FAX (02) 411-8790
 (06) 6358-2971 (代) FAX (06) 6358-3176
 (0532) 54-5551 (代) FAX (0532) 54-5552
 (03) 3906-3115 FAX (03) 3906-2951
 (022) 306-0131 (代) FAX (022) 306-0134
 (011) 241-0301 (代) FAX (011) 241-0303
 (0265) 82-1087 (代) FAX (0265) 82-1104
 (03) 3988-3121 (代) FAX (03) 3988-0007
 (0265) 82-1081 (代) FAX (0265) 82-1103

※トーハツ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ。

可搬消防ポンプの整備は信頼ある資格者が行いましょう。