



TOHATSU

トーハツ 小型消防ポンプ

VC72AS

B-2級/62PS

■自治省・消防庁防災まちづくり事業適合品
 ■自治省・消防庁消防施設整備費補助事業適合品(国庫補助)
 ■日本消防検定協会受託試験品

トツプの実カ

トーハツ フルカバードポンプ

●パワフル & スマート

強靱なパワーをなめらかなフォルムの樹脂カウルでカバー。整備性にもすぐれ、強さと美しさが一体化しています。

●軽く滑らかな操作性

新開発のオプティバルブにより放水中でも軽くなめらかに操作可能。操法大会でもその実力を存分に発揮します。

●業界最軽量

フル装備で同クラス業界比最軽量、緊張が走る緊急現場で俊敏な機動性をいかに発揮します。

フルカバードタイプ・ニューラインアップ

群を抜く操作性・新開発オプティバルブ

最適混合比が得られる分離給油方式

コツの要らないラクラク始動・オートチョーク機構

すぐれた操作性の新操作パネル

オイル不要のクリーン真空ポンプ

高効率化実現の冷却水還流装置

トラブルを防止するオーバーヒート防止装置

リコイル引き力を低減する排気バイパス



VC72AS



トーハツ株式会社

クラス最強のパワーと高機能を内に秘めたなめらかなフォルム。 緊急時にこそ真価を発揮するすぐれた操作性。高性能メカニズムと オペレーションが最前線の期待に確かに応えます。

フルカバードタイプ・ニューラインアップ

突起部分を極力減らし、なめらかなフォルムで迅速な作業をサポートするカバードポンプ。フルカバーはワンタッチで脱着可能なため日常の整備性にもすぐれています。



群を抜く操作性・新開発オプティバルブ

ハンドル操作方向と放水出口方向を同一方向に明確にしました。コック内部は新スイング式バルブの採用によって、流水抵抗ならびに流路抵抗による圧力損失が最小となり、ポンプ効率の向上と操法時の水走り時間の短縮を同時に実現しました。

最適混合比が得られる分離給油方式

エンジンの負荷に応じて最適混合比が得られる分離給油方式により、労力を省き、オイル消費も最小限に抑えます。オイル減少時はモニターランプが点灯しブザーが鳴動します。



コツの要らないラクラク始動・オートチョーク機構

独自のオートチョーク機構により、始動操作および始動時間を大幅に短縮。コツや経験に頼らない確実にスピーディな始動を実現します。

すぐれた操作性の新操作パネル

新レイアウトの操作パネルには、回転角130度のステップレス・スロットルダイヤルを装備。すぐれた操作性で、操法大会などで威力を発揮します。



オイル不要のクリーン真空ポンプ

オイルを使用しない真空ポンプで、給油のわずらわしさやオイル切れによるトラブル、またオイル排出による環境汚染などもクリーンに解消します。

高効率化実現の冷却水還流装置

放水中の冷却水は無排水でポンプ周囲を汚しません。冷却水温度をコントロールするサーモバルブによって長時間の締切り運転も可能です。また、気水分離装置付きのため吐水時の息つきもなく、操法大会でも威力を発揮します。




トラブルを防止するオーバーヒート防止装置


空運転や冷却水不足などによるエンジンの焼付きを未然に防止します。また、非常時に対応した復帰スイッチが付いています。



外観図

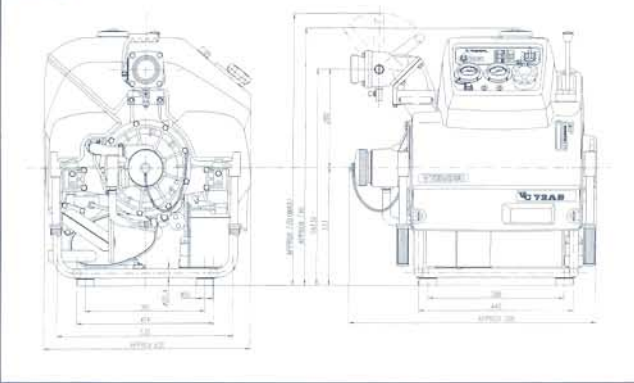

性能曲線

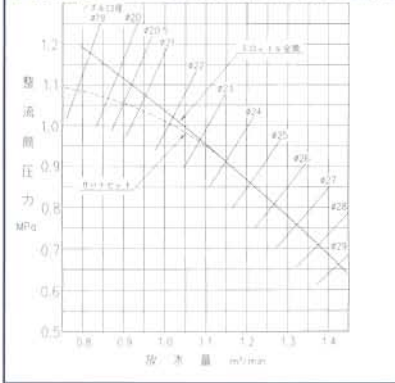

排気バイパス

従来のポンプに比べリコイル引き力が軽減されるため、始動性の向上につながります。

〈装備品について〉

VC72ASにはメンテナンスフリーバッテリーと自動充電器が標準装備されています。

データシート

総合呼称	VC72AS型消防ポンプ
級別	B-2級(備出番号P1048001)
形	横形2気筒 水冷2サイクル
呼称	2WT76AM型
内径×行程	76mm×68mm
総排気量	617mL
出力(検定)	46kW=62PS(30kW=40.8PS)
タンク容量・消費量	約1.6L・約1.2L/h(規格放水時)
点火方式	C.D.イグニッション式
潤滑方式	分離給油式
オイルタンク容量	約1.6L
始動方式	セルスターター式、リコイルスターター式
チョーク方式	オートチョーク式

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

ポンプ	形	式	片吸込高圧1段タービンポンプ
	口径	吸水側	消防用ネジ式結合金具76mm(呼び75)
		吐出側	消防用ネジ式結合金具63.5mm(呼び65)
	ノズル口径	規格	27mm
		高圧	20.5mm
	ポンプ	規格	4,350r/min
		回転速度	高圧 4,750r/min
水量/圧力	規格	1.29m³/min、0.7MPa	
	高圧	0.88m³/min、1.0MPa	
真空性能	約9m		
総合	全長×全幅×全高	約700mm×620mm×730mm	
	乾燥質量	約85kg	
	バッテリー容量	12V17Ah/5h	
投光器(オプション)	12V35W		

トーチ株式会社

お客様相談室(受付時間 9:00~17:00) フリーダイヤル 0120-1082-97

本社 ※174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 ☎(03)3966-3115(直) FAX(03)3969-7885
 福岡営業所 ※812-0051 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 ☎(092)632-3015(代) FAX(092)632-3338
 大阪営業所 ※530-0043 大阪市北区天満1-8-27 ☎(06)6358-2971(代) FAX(06)6358-3176
 高知出張所 ※780-8008 高知市潮新町2-13-25 ☎(088)833-1717(代) FAX(088)833-1779
 広島出張所 ※733-0035 広島市西区南観音3-1-30 ☎(082)291-8871(代) FAX(082)291-8950
 名古屋営業所 ※468-0053 名古屋市中北区植田南1-205 ☎(052)807-2011(代) FAX(052)807-2015
 豊橋出張所 ※440-0802 豊橋市鍛冶町80 ☎(0532)54-5551(代) FAX(0532)54-5552
 東京営業所 ※174-0056 東京都板橋区志村3-29-4 ☎(03)3966-2222(代) FAX(03)3966-0090
 仙台営業所 ※981-1106 仙台市太白区榴生2-23-1 ☎(022)306-9131(代) FAX(022)306-9134
 札幌営業所 ※060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 ☎(011)241-8301(代) FAX(011)241-8303
 函館駐在事務所 ※040-0061 函館市海町12-13 ヴィラ海町505号 ☎(0138)45-3873 FAX(0138)45-3873
 パーツセンター ※174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 ☎(03)3966-7745(代) FAX(03)3966-2256

可搬消防ポンプの整備は信頼ある資格者が行いましょう。

営業品目 消防ポンプ、防災システム、避難器具、ジェット・排水ポンプ、船外機、プレジャーボート、和船、輸送用冷凍装置

インターネットホームページアドレス <http://www.tohatsu.co.jp>

※トーチ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ。