



主要諸元

総合呼称	LG 450AM(LPG プラント用散水装置)
全長×全幅×全高	720×635×670mm
乾燥質量	80Kg
ポンプ形式	片吸込1段タービンポンプ
真空ポンプ	オイルレス式 4翼偏心ロータリー真空ポンプ
吸水管フランジ	呼65—10K (FF)
放水管フランジ	呼65—10K (FF)
エンジン形式	傾斜形単気筒空冷 (OHV) 4ストローク LP ガスエンジン
総排気量	389mℓ
出力	5.6kW
燃料	LP ガス (プロパン含有量95%以上)
燃料供給方式	ミキサー式
燃料タンク容量※1	8kg 以上
燃料消費量	約 2.5kg/Hr
潤滑方式	強制飛沫式
エンジンオイル	API分類 SG・SH・SJ・SL・SM級の SAE 10W-30
エンジンオイル量	1.1ℓ
点火方式	トランジスタ式マグネット方式
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	制御盤/遠隔盤 自動始動式 (セルスタート式)
バッテリー容量	12V18Ah/10Hr (密閉式)
ポンプ性能 (吸水高さ 1m)	450ℓ/min (0.4MPa)
自動盤	制御盤×1 遠隔盤×1
充電器	自動充電器 (入力 AC100V—出力 DC12V)

※1 本製品に燃料タンク (ガスボンベ) は付属していません

LG450AM性能曲線

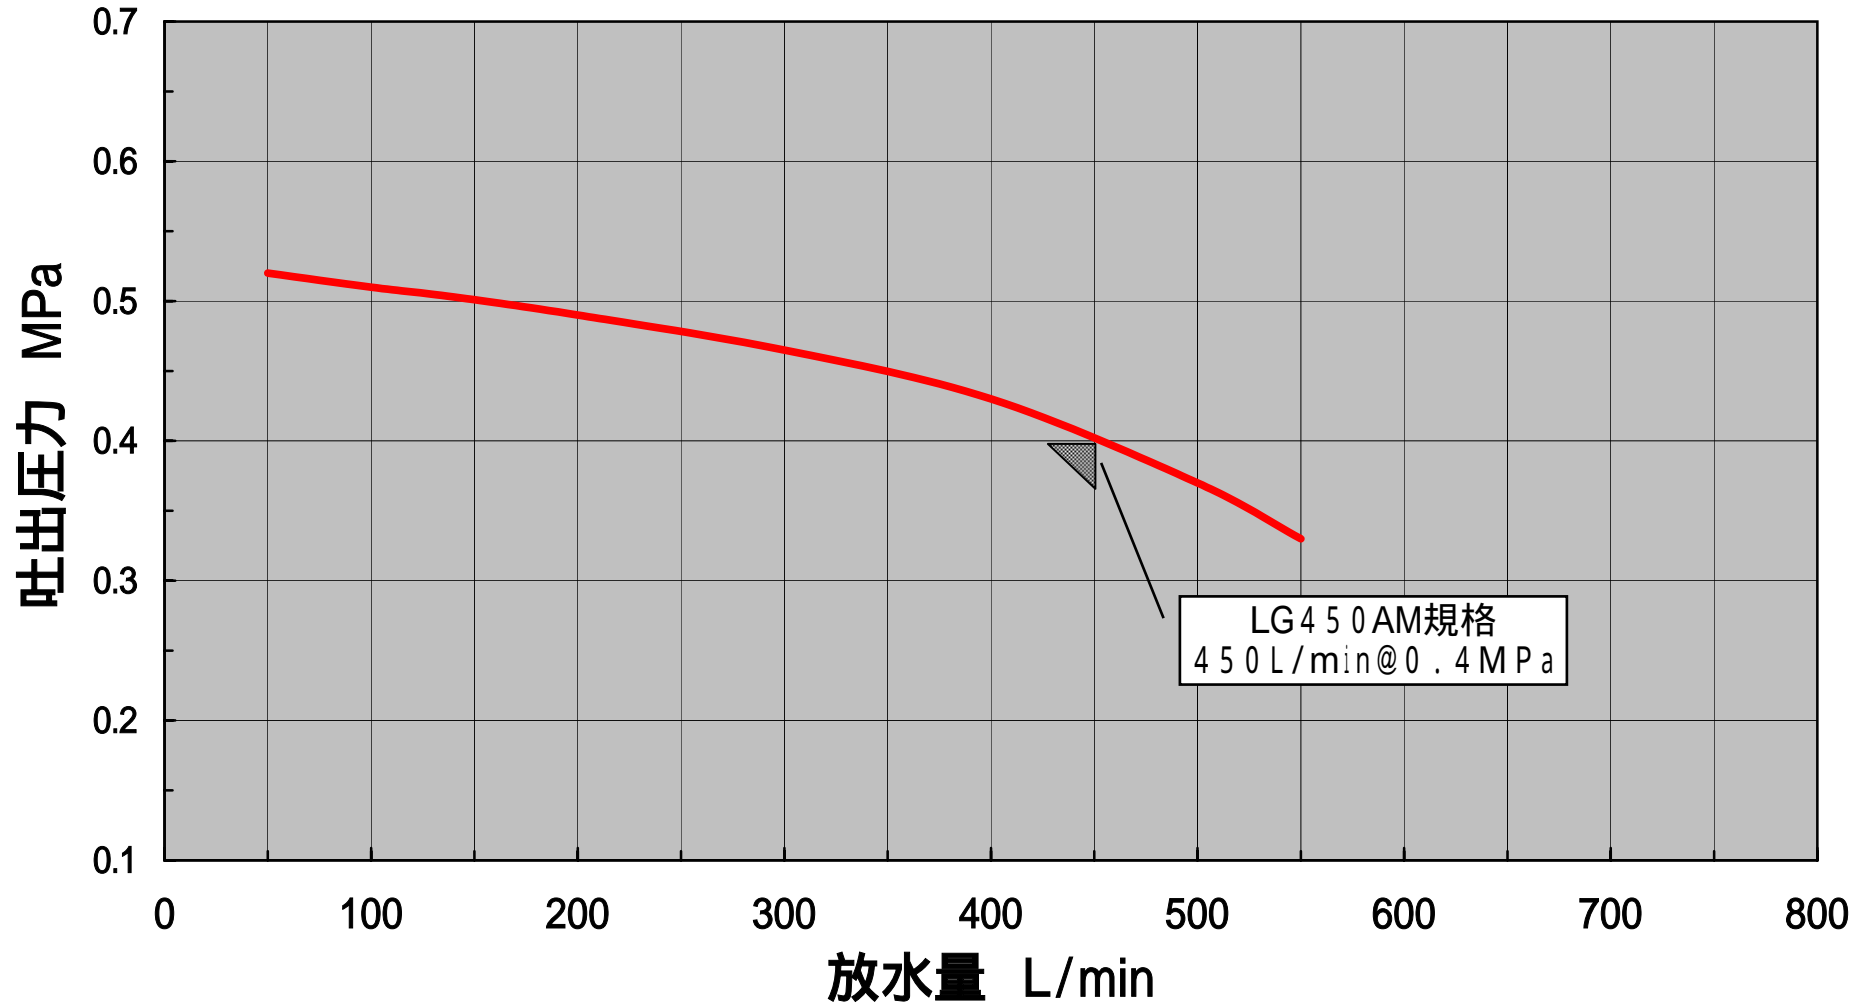

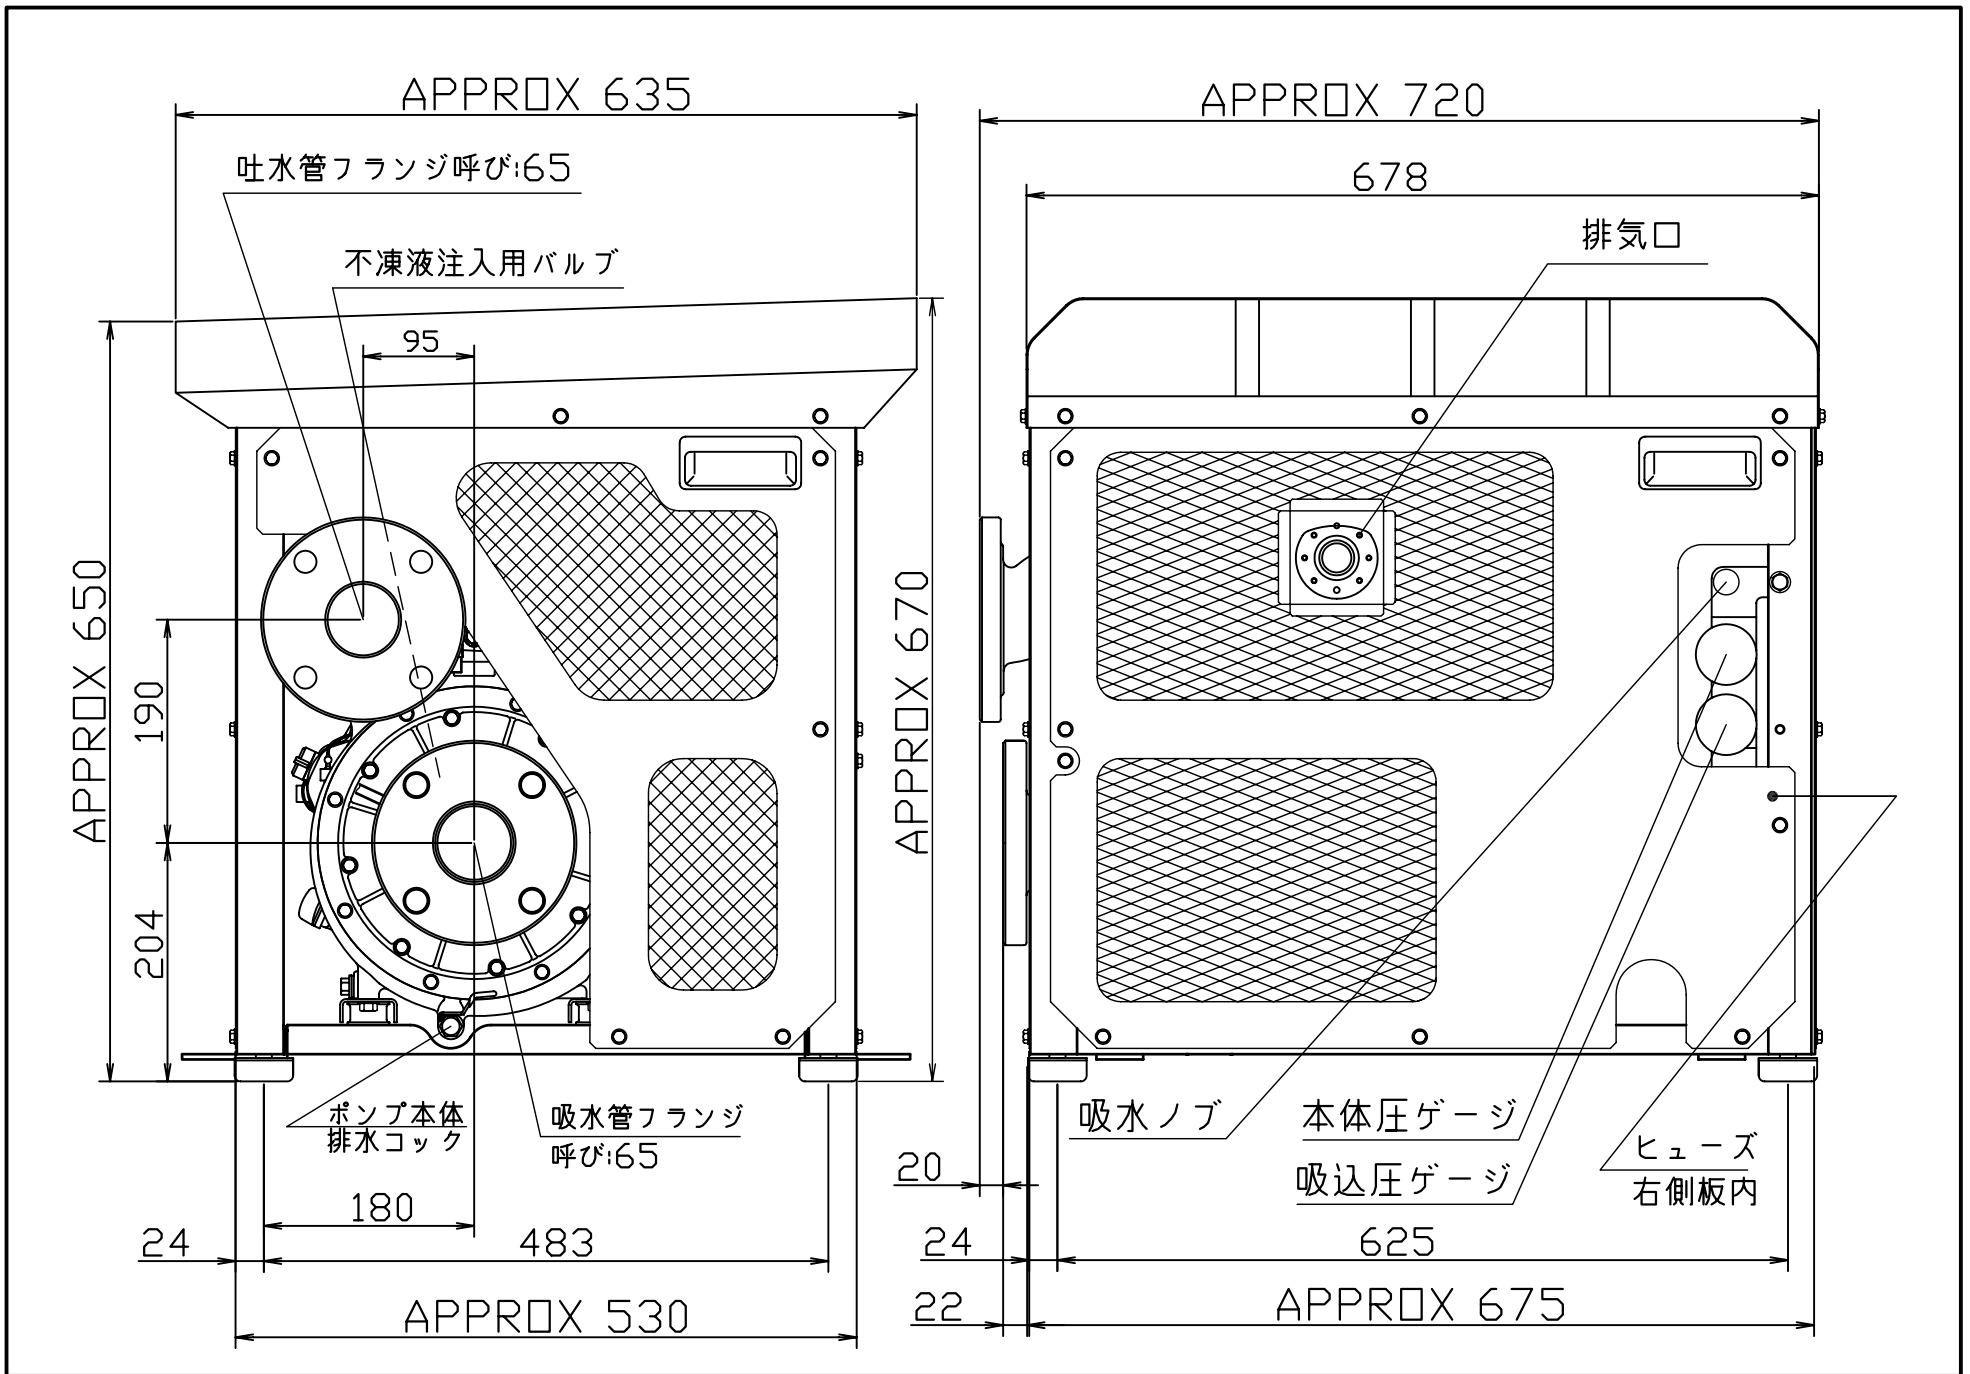

LG450AM 外観図