

## V30JA型建設用高圧ポンプ仕様

### 1. 寸法及び質量

全 長; 約 685 mm  
全 巾; 約 585 mm  
全 高; 約 648 mm  
乾燥質量; 約 64 kg

### 2. ポンプ(V3001型)

形 式; 片吸込1段タービンポンプ  
真 空 ポ ン プ; オイル式4翼偏心ロータリ真空ポンプ  
吸 水 管 口 径; 消防用ネジ式結合金具(呼び75) J I S B 9 9 1 2  
放 水 管 口 径; 消防用ネジ式結合金具(呼び65) J I S B 9 9 1 2

### 3. エンジン

形 式; 立形単気筒空冷2サイクルガソリン  
内 径 × 行 程; 75 mm × 67 mm  
総 排 気 量; 296 mL  
出 力; 11.5 kW  
燃料タンク容量; 約6 L  
燃 料 消 費 量; 約6.5 L/h (0.55 MPa / 0.65 m<sup>3</sup>/min 放水時)  
点 火 方 式; C . D . イグニッション式  
潤 滑 方 式; 燃料, 潤滑油混合式(ガソリン30:オイル1)  
始 動 方 式; リコイルスタータ式  
点 火 プ ラ グ; NGK B7HS


### 4. 性能



放 水 圧 力	0.8 MPa	0.55 MPa
放 水 量	0.39 m <sup>3</sup> /min	0.65 m <sup>3</sup> /min
最大吸上高さ	約 9 m	

041029

トーハツ株式会社

# V30JAポンプ性能曲線

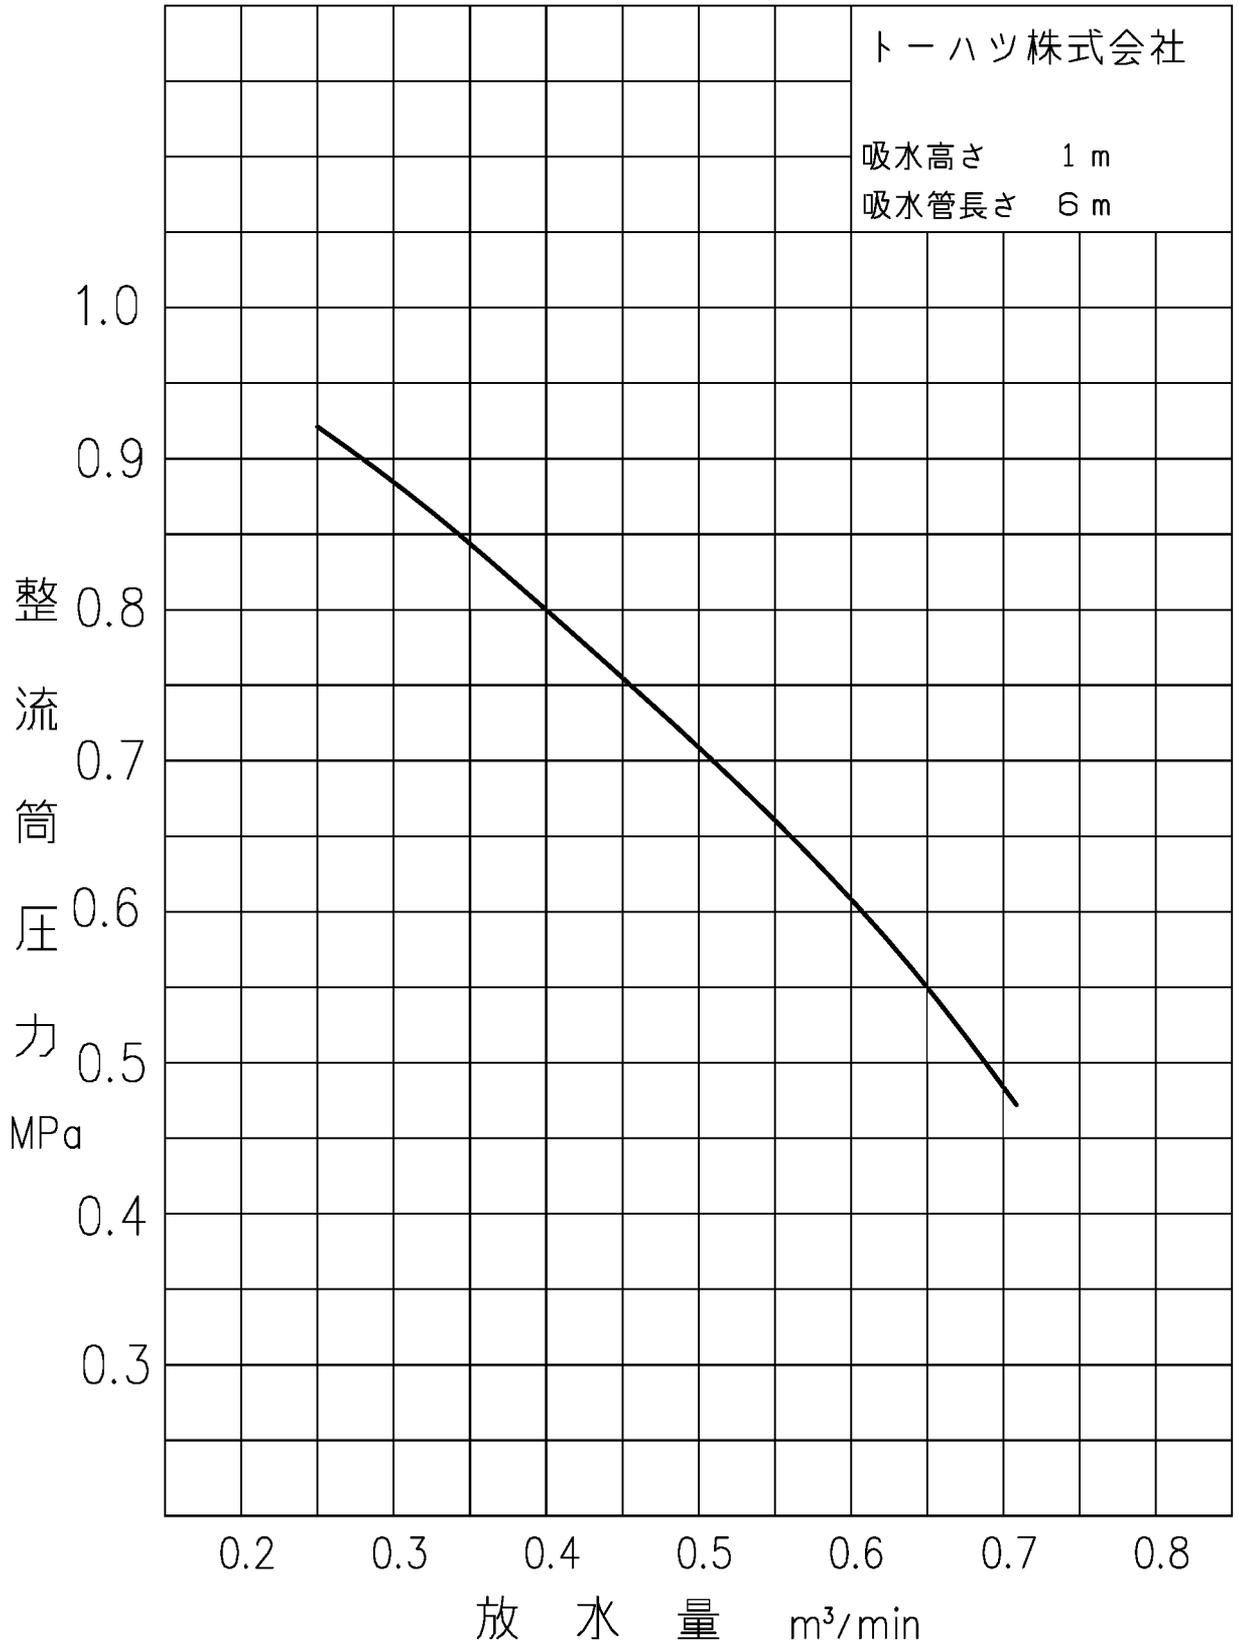

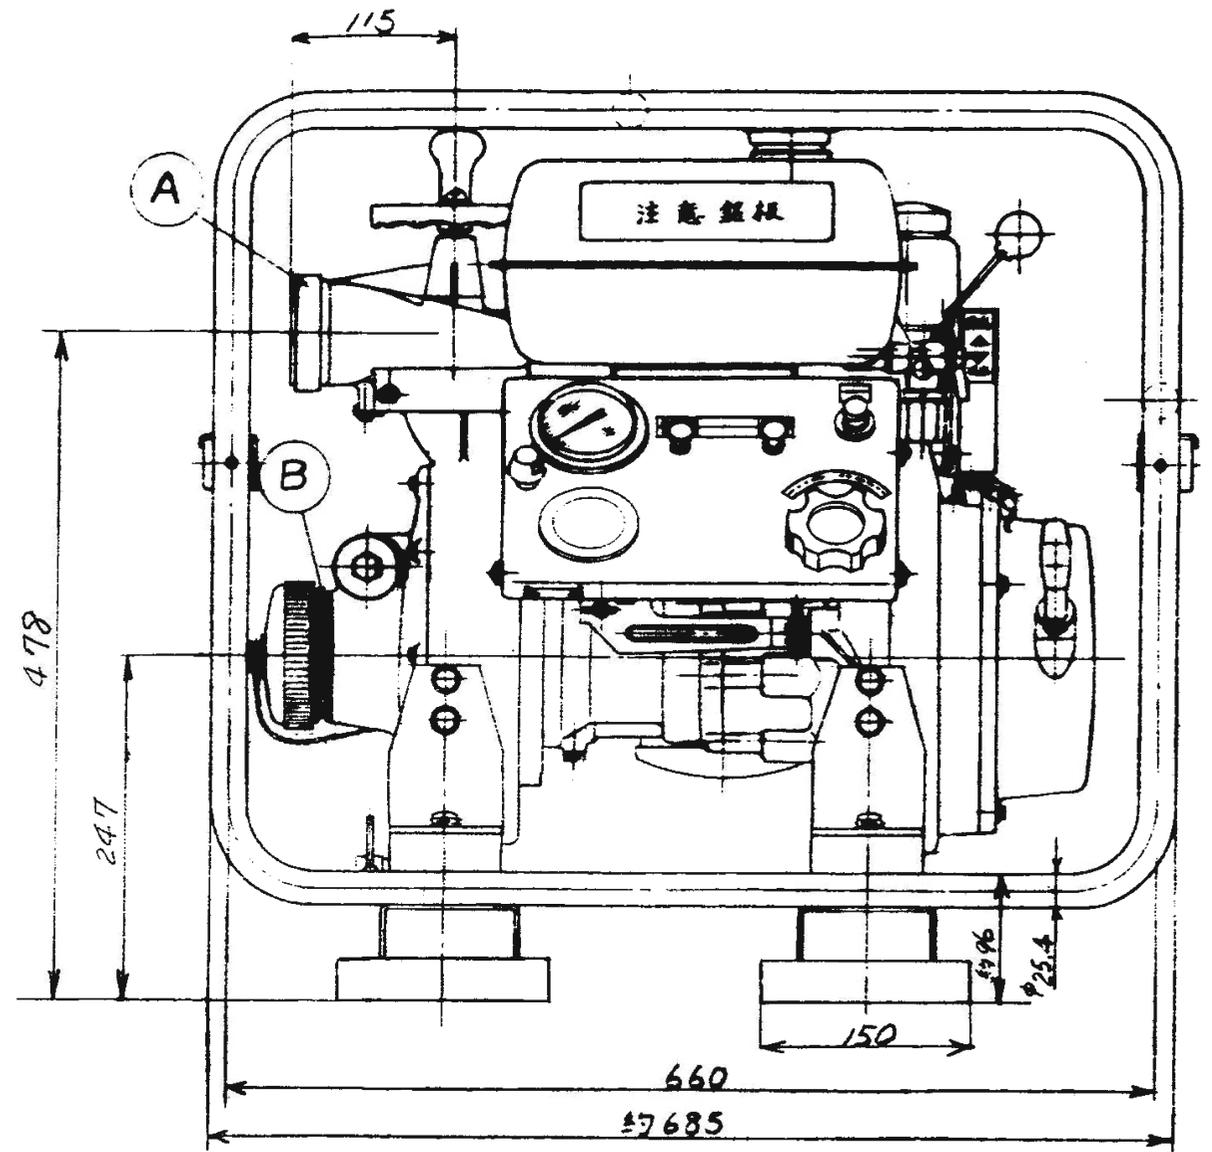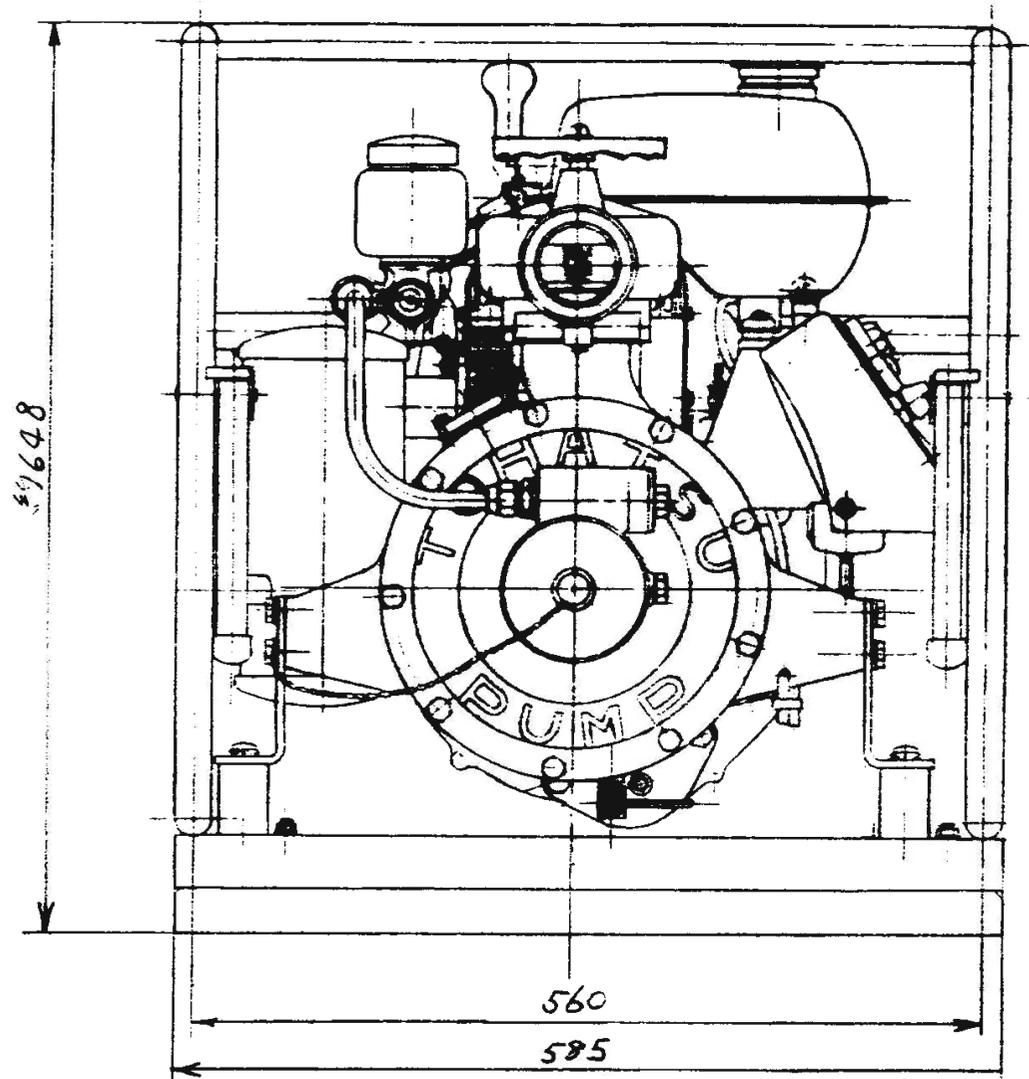

A	吐出側ネジ	Wφ82.5 $\begin{matrix} -0.46 \\ -0.73 \end{matrix}$ JIS B-9912 消防ネジ結合金具	041029	MODEL	V30JA
		呼び 65 山 5/吋ネジ 山角度 55°	PART NAME	OUTLINE DRAWING	
B	吸水側ネジ	Wφ95 $\begin{matrix} -0.55 \\ -0.86 \end{matrix}$ JIS B-9912 消防ネジ結合金具	PART NO.	127-80023-000	
		呼び 75 山 4/吋ネジ 山角度 55°	<b>TOHATSU</b>		