

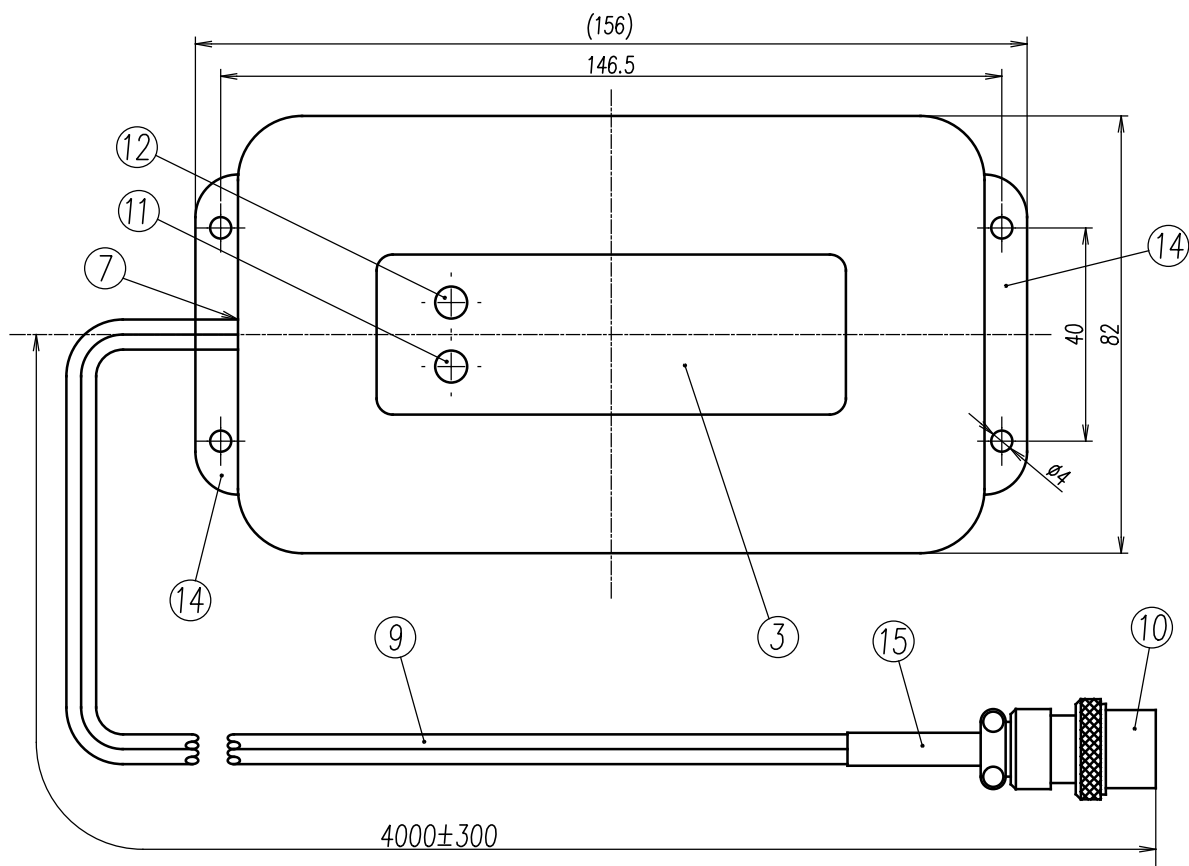


自動充電器仕様書

型式		T-121
交流入力	相数	単相
	定格電圧	AC100V～240V
	周波数	50～60Hz
直流出力	充電電圧	12V
	充電電流	1A（最大）
効率		75%以上
性能保証周囲温度		0～40℃
動作可能周囲温度		-20～50℃
冷却方式		自然対流
環境性能	防滴・防塵	IP44
機能	逆接続	自動遮断及びブレーカー遮断
	端子間ショート	自動遮断及びブレーカー遮断
	高温保護	電流ヒューズによる保護
本体サイズ	L×W×H	140×82×39
質量		400 g

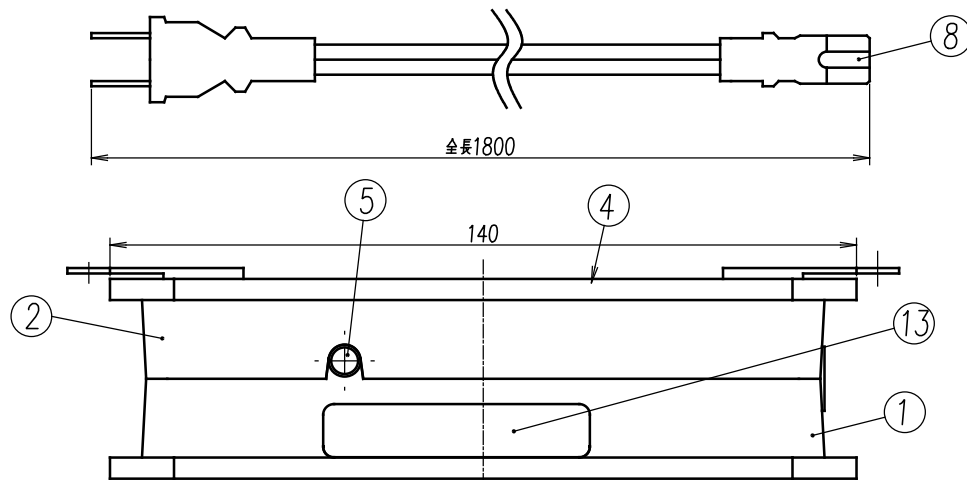

番号	名称	規格	個数	備考
①	本体上ケース	2485-002	1	ABS グレー
②	本体下ケース	2485-003	1	ABS グレー
③	フロント銘板	ポリカ0.188t	1	
④	定格銘板	pp #100	1	
⑤	NFB	250V 3.15A	1	
⑥	ACインレット	AC-M11PB53	1	125V 7A
⑦	DCコードプッシュ	4K-4	1	
⑧	ACコード	VFF 0.75sq	1	2ピンAプラグ
⑨	DCコード	黒平行 0.75sq	1	自ストライプ入
⑩	DCコネクタ	SCK-2004P	1	
⑪	LED	φ5 赤	1	
⑫	LED	φ5 緑	1	
⑬	NFBコーションシール	YUPO #110	1	
⑭	壁面固定板	M3ビス用	2	
⑮	ビニルチューブ	内径5×外径6 黒色	1	RoHS2対応品

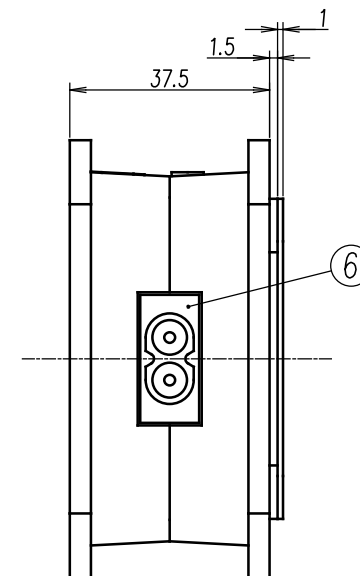

出力プラグ (1K1-34008-0)

三和コネクタ


SCK-2004P

1 +

2 -

3 短絡

4 短絡



自動充電器外觀図

TOHATSU CORPORATION

1K1-39035-3