

フローインジケータ FX-5

簡易流量表示計

ホースの種類・長さ・曲がりなどによる圧力損失や高低差を計算しなくても、インジケータの中央位置に流量を調整するだけで一線放水時の適正な流量を得ることが出来ます。水の抵抗で作動するため、電源は不要です。



◎軽量・小型・安価

ハンディタイプ、工具不要・ワンタッチ装着で、作業効率が良い。
シンプル設計で低価格も実現

◎バッテリー不要。保守が簡便

水の抵抗で作動するバッテリーレス仕様。
充電や圧力センサの定期清掃が不要。本体表示部は防水仕様

◎運用が簡便・迅速

①FX-5をポンプとホースの間に装着②赤色インジケータが表示部中央になるようスロットルを調整するのみ。

「ホースの種類・長さ・曲がりなどによる圧力損失」「筒先間との高低差による背圧」の計算不要


◎中継時の元ポンプに取付ければ、筒先員の安全確保に有効

適正流量を確認しながらのポンプ運転が容易。連携運転が難しい中継送水時に有効



名 称	品 番	備 考
フローインジケータ-FX-5	6B6-39410-1	表示流量範囲 400～600L/min

寸 法	重 量
φ116mm×L198mm(最大突起部164mm)	1.7kg

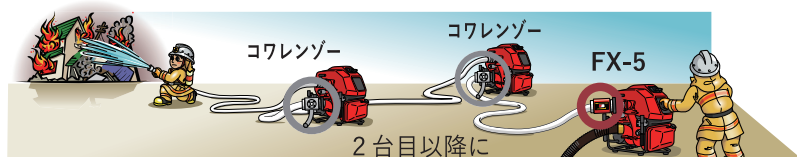

中継ポンプIN側に

- コワレンゾーポンプやホースの破損、筒先員の危険を防止

◎自動中継機能付きポンプ 始動・停止、圧力調整が全自動。人員配置削減が可能。



- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 価格・仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。
- 送料は別途。

- ⚠ 製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
- また、製品のコーションラベルの表記内容もご確認ください。
- 安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。



トーハツ株式会社 防災営業部 www.tohatsu.com
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ