

コワレンゾー


逃し弁付中継媒介金具



- ◎中継送水時のポンプ・ホースを守ります！
- ◎自動車などによるホースラインの踏み付け
- ◎急激な送水シャットによるウォーターハンマー現象
連携運転が難しい中継送水時のトラブル発生を徹底追放！

【特長】

ポンプの吸水口に0.2MPa以上の圧力が加わると、
内蔵のリリーフ弁が自動的に作動、0.6MPa以上の
高圧では、約700L/minの水が放出されます。

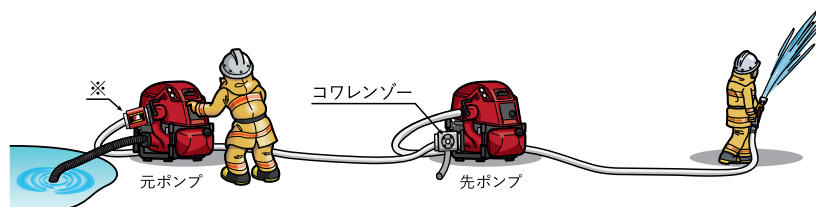

複数台のポンプを繋ぐ送水において、先ポンプに VF63BS-R を使うことで、元ポンプの操作のみで先ポンプの操作が自動となり、少人数での運用が可能です。ベースモデルの扱いやすさはそのままに、広範囲への対応が可能になります。

中継送水の際には『フローインジケータ FX-5』と『コワレンゾー』の使用を推奨します。

※ 中継時の元ポンプ放水口に FX-5 フローインジケーター

目視確認しながら容易にポンプ運転
できるため、筒先員の負担を低減。



名 称	品 番	重 量	備 考
AD75-65	685-40100-1	約1.65kg	ツノ式・消防ネジメス 呼び径75
AD65-65	685-40140-1	約 1.6 kg	ツノ式・消防ネジメス 呼び径65
AD65-65-T	685-40120-1	約1.85kg	積載車中継口用・差込み式 オススメ 呼び径65

トーハツ株式会社

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-0090

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 1-8-27
TEL 06-6358-2971 FAX 06-6358-3176

トーハツ株式会社は、ISO9001及びISO14001の認証取得会社です。

注意 ● 製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
また、製品のコーションラベルの表記内容もご確認下さい。
● 安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。

● 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
● 仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。



トーハツ HP
www.tohatsu.com

トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ