

ミニストライカー

軽量で小型の可搬式送水装置です。
搬送と始動が簡単で低燃費のため、
林野火災に最適です。



本体重量
9kg!!

搬送時




部品構成



耐圧吸水管(3m)、フート弁付ストレーナー、二又分岐管、
呼び水用手動ポンプ、吐水口金具、背負い子、工具

ミニストライカー放水性能図

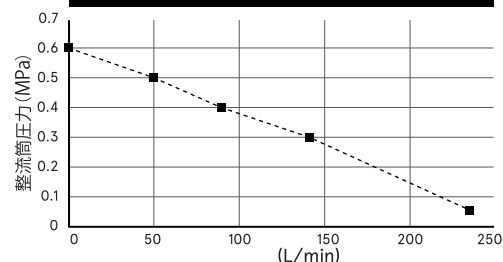

品 番	寸 法	乾燥重量
S237-00004SET	W273mm× D320mm× H393mm	約9kg

ポンプ	型 式	1段式タービンポンプ	吸水管口径	40mm
	真空ポンプ	セパレート式手動ブランジャータイプ	放水管口径	40mm
エンジン	エンジン型式	空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン	最大出力	1.6kW(2.1PS)/7,000rpm
	内径×行程	41.8mm×36mm	最大トルク	2.7N・m(0.28kgf・m)/4,500rpm
	総排気量	49.4mL	燃料タンク容量	約0.77L
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火	燃料消費量	約0.9L/h
	潤滑方式	飛沫式	潤滑油タンク容量	約0.25L
	始動方式	リコイルスターター式		

- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 価格・仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。
- 送料は別途。



・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
また、製品のコーショラベルの表記内容も ご確認 下さい。
・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。



トーハツ株式会社 www.tohatsu.com

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-0090
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 1-8-27
TEL 06-6358-2971 FAX 06-6358-3176



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ