


LT 700 A ポンプ仕様書		
1. 寸法及び質量	全長：約 663 mm 全巾：約 541 mm 全高：約 589 mm 乾燥質量：約 60 kg	
2. ポンプ	型式：片吸込1段タービンポンプ 真空ポンプ：オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（ストレーナ付） 吸水管フランジ：呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K（FF） 放水管フランジ：呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K（FF） 駆動伝達装置：エンジン直結	
3. 機関	型式：立形単気筒空冷2ストロークガソリン 内径×行程：66 mm x 58 mm 総排気量：198 ml 出力：8.6 kW 冷却方式：空冷式 燃料タンク容量：約 5.95 L 燃料消費量：約 4.9 L/Hr （0.7 m ³ /min, 40 m） オイルタンク容量：約 0.5 L 推奨バッテリー容量：12V16Ah/5h , 12V18Ah/10h 点火方式：デジタルC.D.イグニッション式 潤滑方式：分離給油式 始動方式：自動始動式, セルスタータ式, リコイルスタータ式 停止方式：停止・リセットスイッチ 燃料供給方式：電子制御燃料噴射 点火プラグ：NGK BR7HS 保安装置：始動不能時警告装置（自動運転時） 吸水不能時警告装置（自動運転時） オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付） エンジンオイル不足警告装置 バッテリー電圧低下警報装置 過回転防止装置（電子ガバナ） センサ異常警告装置	
4. 定格性能	0.7 m ³ /min, 40 m 0.5 m ³ /min, 60 m 0.3 m ³ /min, 80 m ※環境条件は「標準状態」での性能	
5. 自動盤	リモートコントロールボックス 遠隔盤（バッテリー電圧低下警報付）・・・オプション	
6. 充電器	自動充電器（入力：AC 100V, 出力：DC 14.4V）	
	トーハツ株式会社	20240530

LT700A ポンプ性能曲線

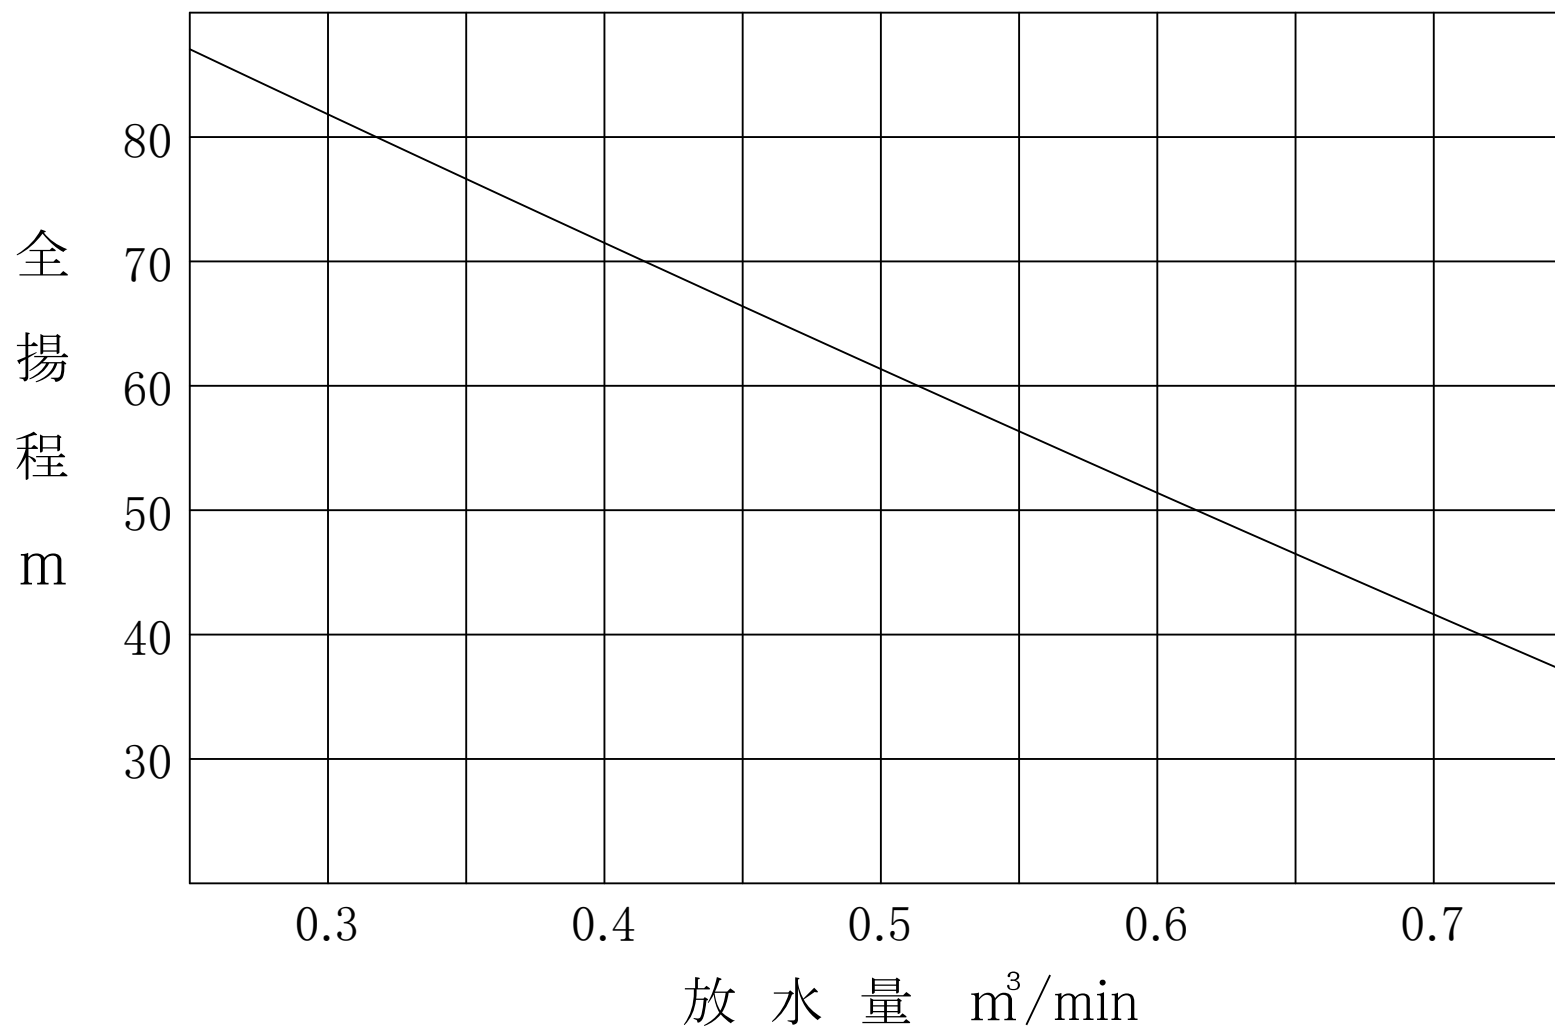



試験条件

① 環境条件

大気圧	1010.1hPa
気温	16 °C
湿度	58 %
水温	20 °C

② 吸水条件

吸水高さ	1 m
吸水管長さ	6 m
横引長さ	1 m
吸管深さ	4 m
吸水管径	呼び 65

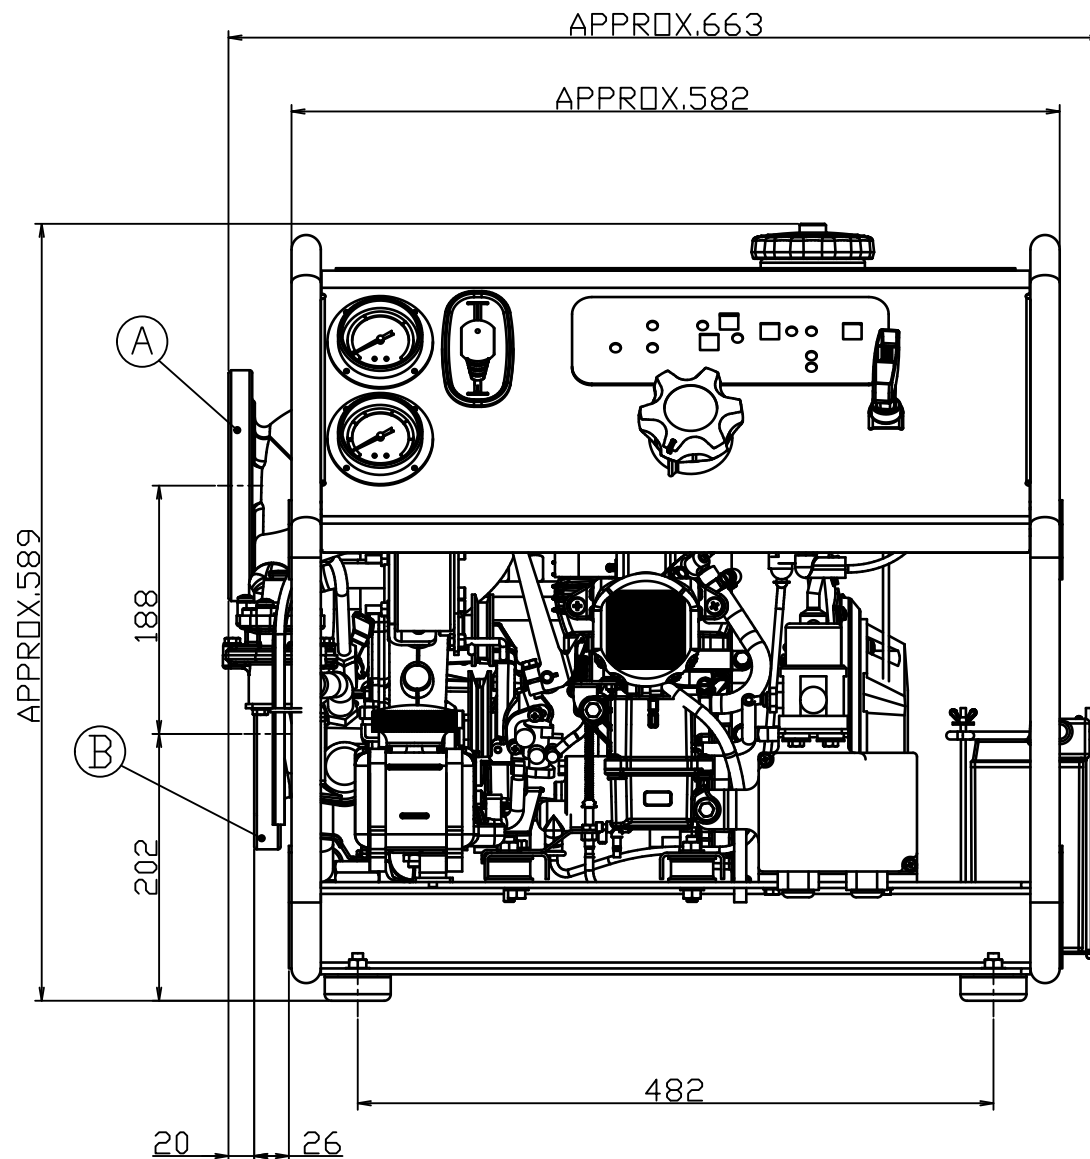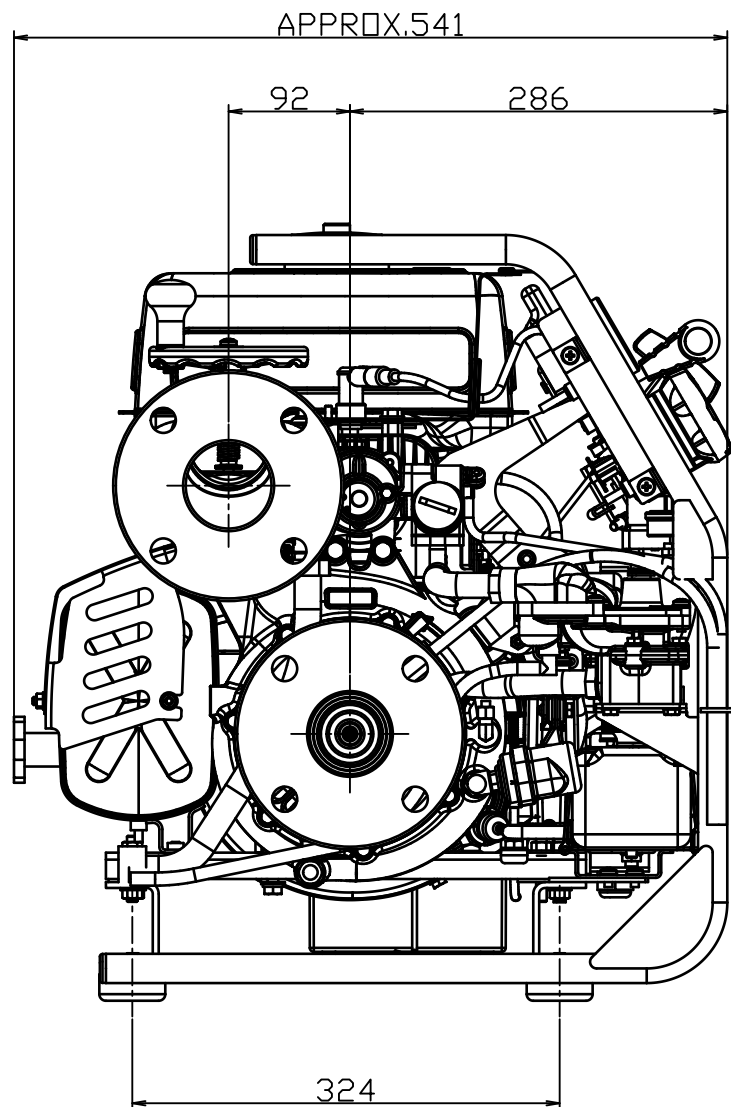

A	放水管フランジ	呼び65 JIS B 2210 呼び圧力10K (FF)
B	吸水管フランジ	呼び65 JIS B 2210 呼び圧力10K (FF)

240527		MODEL	LT700A
PART NAME	OUTLINE DRAWING		
PART NO.	1CJ-80023-0B0		
TOHATSU CORPORATION			