
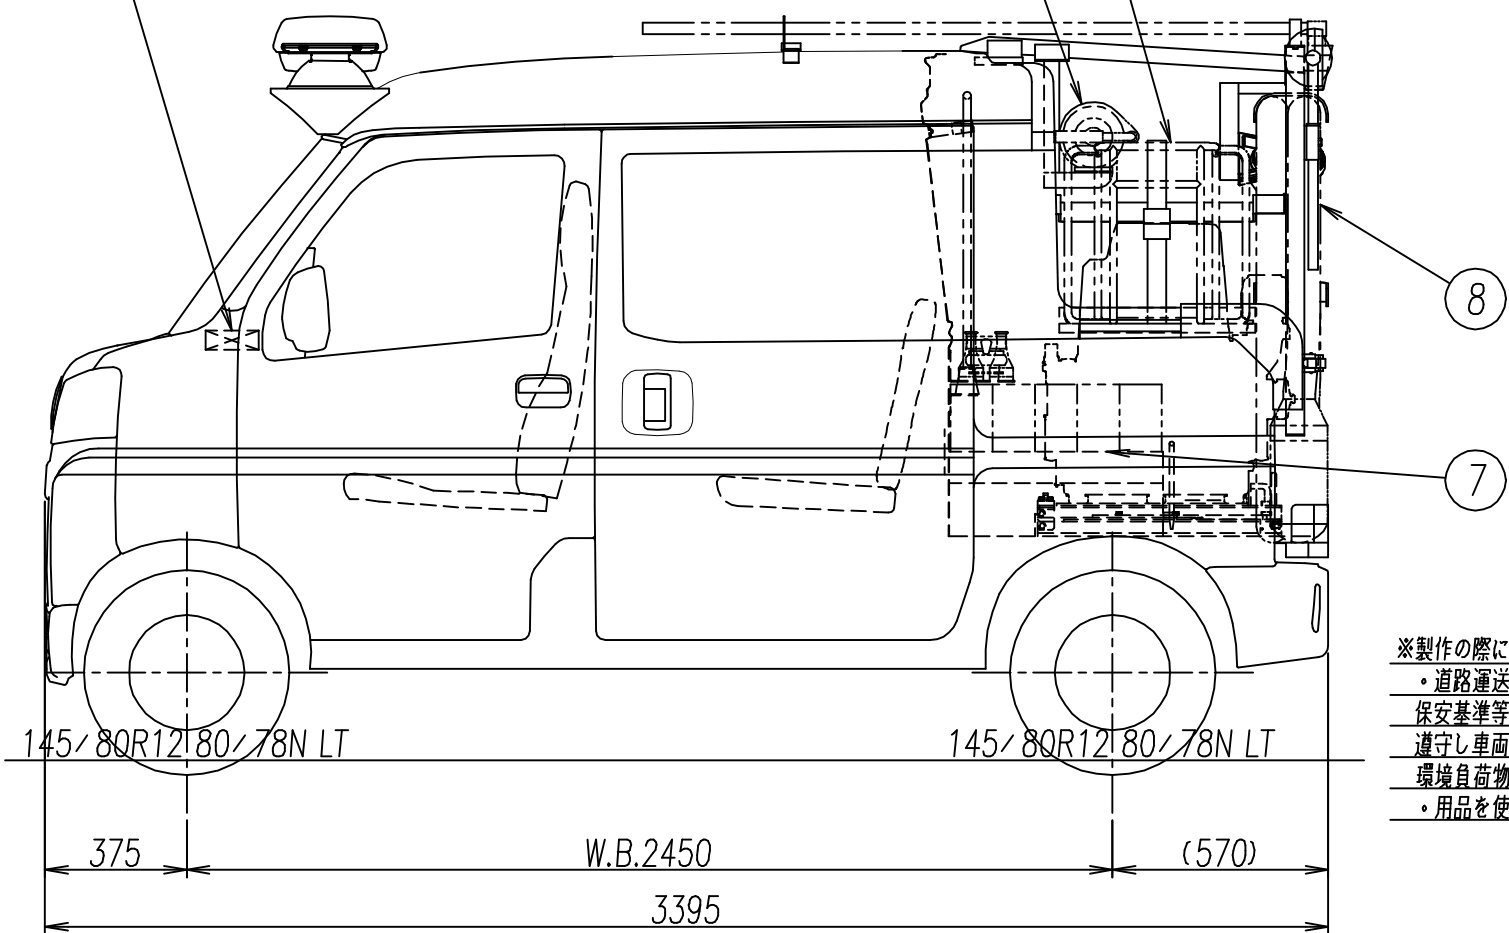



トーハツ軽4WDデッキバン(傾斜レール付仕様)消防車仕様図 (S=1/20)

シャーシ	形式	ダイハツ 3BD-S710W-ZBRF ^(CVT)
	排気量	0.658L
	出力	39kW 7,200r/min
	車輻重量	1,250kg

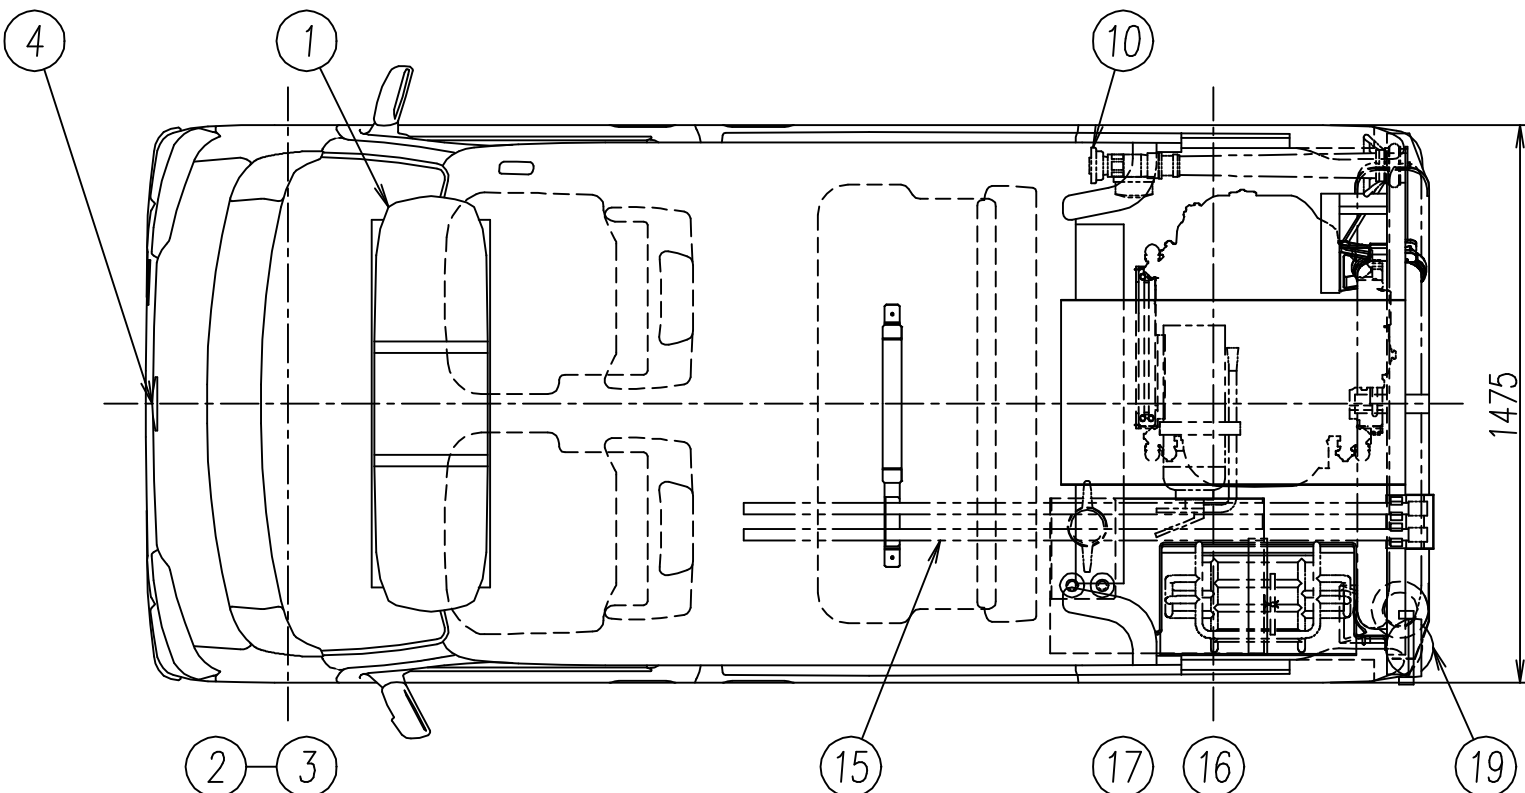


※製作の際には道路交通法
・道路運送車両法の
保安基準等の法令に
遵守し車両製作の事。
環境負荷物質フリーの部品
・用品を使用し車両製作の事。

番号	名 称	仕 様	員数	番号	名 称	仕 様	員数
1	散光式警光灯	AZS-M1LYFR-RR-51N 標識灯・ドライユニット内蔵	1	10	管鎗取付装置	噴霧ノズルを取付けた状態で 全高780以下	1
2	電子サイレンアンプ	SAP-520FB	1	11	ノズル取付装置	高圧、規格ノズル用	各1
3	ダイナミックマイクロホン	SDM-09A	1	12	地下式消火栓開閉金具取付装置	全高800、 全高780以下	1
4	団マーク		1	13	マンホールキー取付装置	当社指定品	1
5	可搬ポンプ	お客様指定	1	14	剣先スコップ取付装置	当社指定品	1
6	ポンプ積載装置	傾斜引出レール	1	15	とび口取付装置	1.8m用	2
7	ホースラック	幅65×20m 5本用	1	16	背負器取付装置	2本用(当社指定品)	1
8	吸管取付装置	幅75×6m用	1	17	消火器取付装置	オプション(お客様指定) 10型もしくは20型	1
9	消火栓媒介金具取付装置	75ネジメス×65マチメス用	1	18	投光器取付装置	オプション(お客様指定)	1
				19	サーチライト	ハロゲン(当社指定品)	1


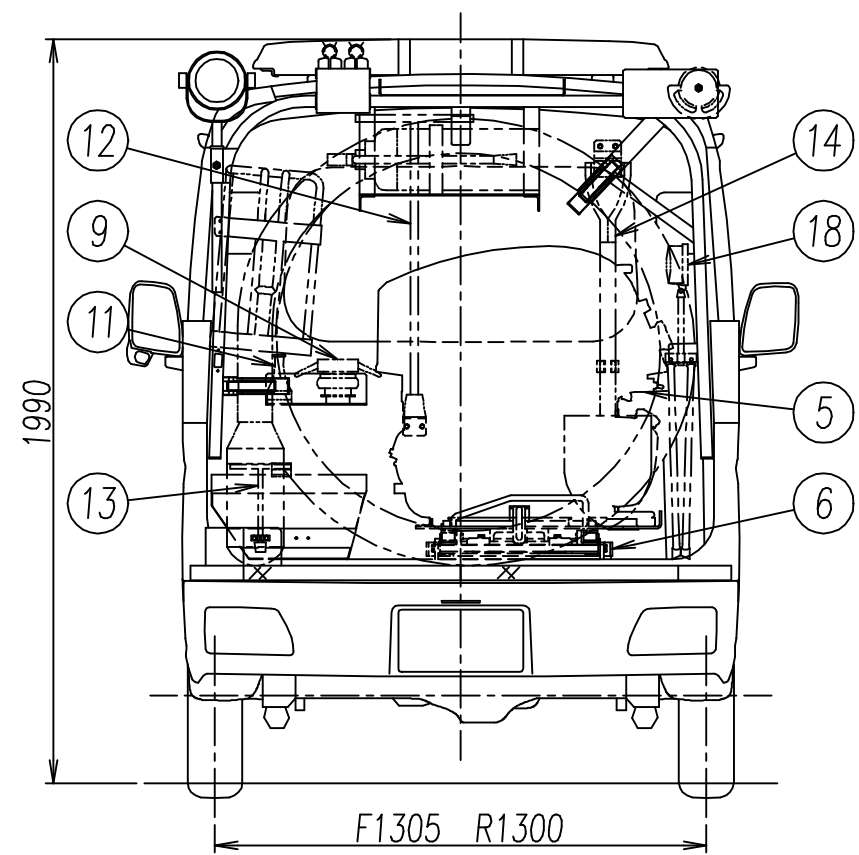


トーハツ軽4WDデッキバン(傾斜レール付仕様)消防車仕様図 (S=1/20)

シャーシ	形式	ダイハツ 3BD-S710W-ZMRF (M/T)
	排気量	0.658L
	出力	34kW 5,700r/min
	車輻重量	1,230kg

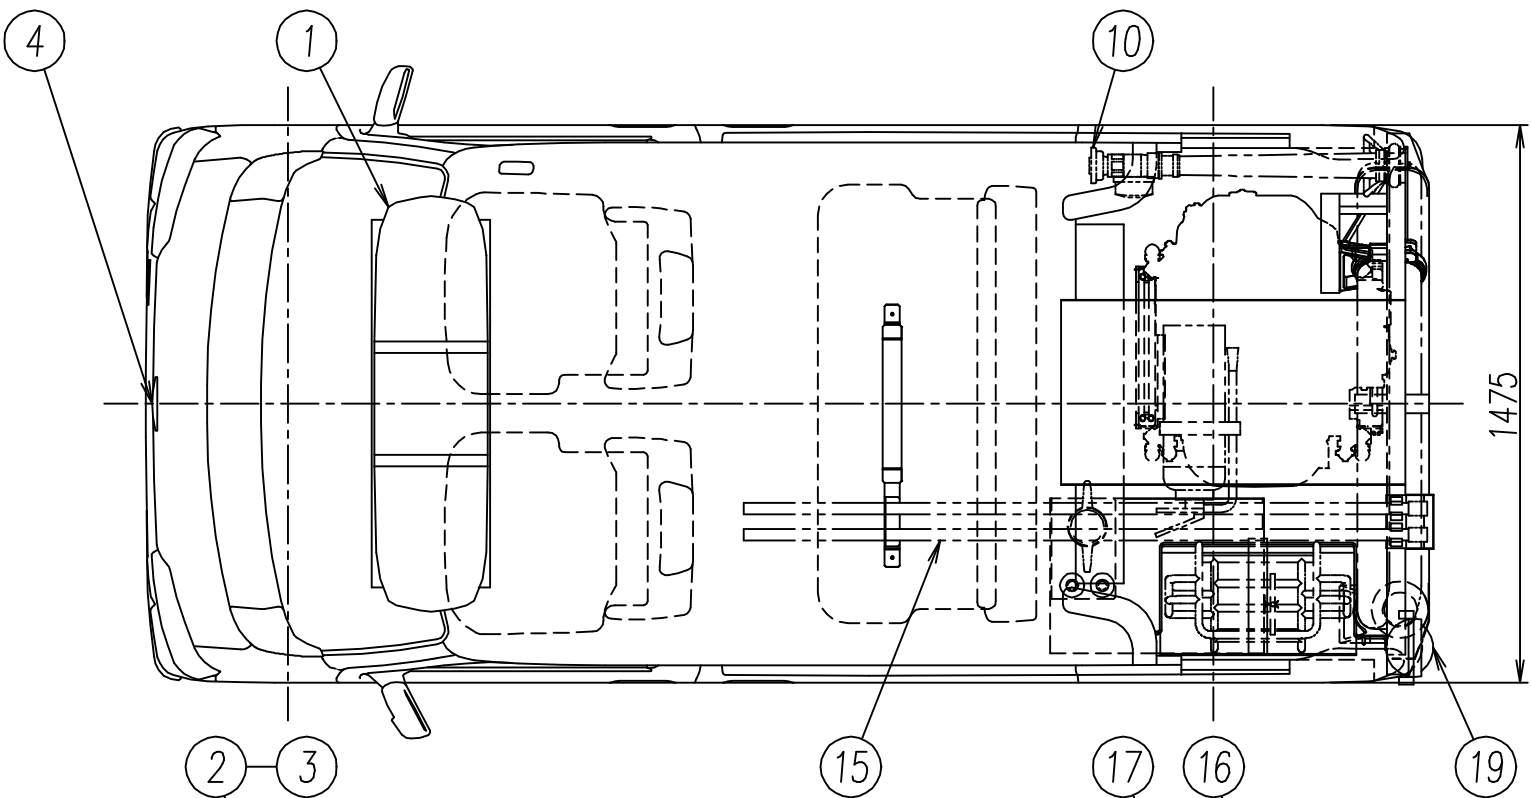


番号	名 称	仕 様	員数	番号	名 称	仕 様	員数
1	散光式警光灯	AZS-M1LYFR-RR-51N 標識灯・ドライユニット内蔵	1	10	管鎗取付装置	噴霧ノズルを取付けた状態で 全高780以下	1
2	電子サイレンアンプ	SAP-520FB	1	11	ノズル取付装置	高圧、規格ノズル用	各1
3	ダイナミックマイクロホン	SDM-09A	1	12	地下式消火栓開閉金具取付装置	全高800、 全高780以下	1
4	団マーク		1	13	マンホールキー取付装置	当社指定品	1
5	可搬ポンプ	お客様指定	1	14	剣先スコップ取付装置	当社指定品	1
6	ポンプ積載装置	傾斜引出レール	1	15	とび口取付装置	1.8m用	2
7	ホースラック	幅65×20m 5本用	1	16	背負器取付装置	2本用(当社指定品)	1
8	吸管取付装置	幅75×6m用	1	17	消火器取付装置	オプション(お客様指定) 10型もしくは20型	1
9	消火栓媒介金具取付装置	75ネジメス×65マチメス用	1	18	投光器取付装置	オプション(お客様指定)	1
				19	サーチライト	ハロゲン(当社指定品)	1

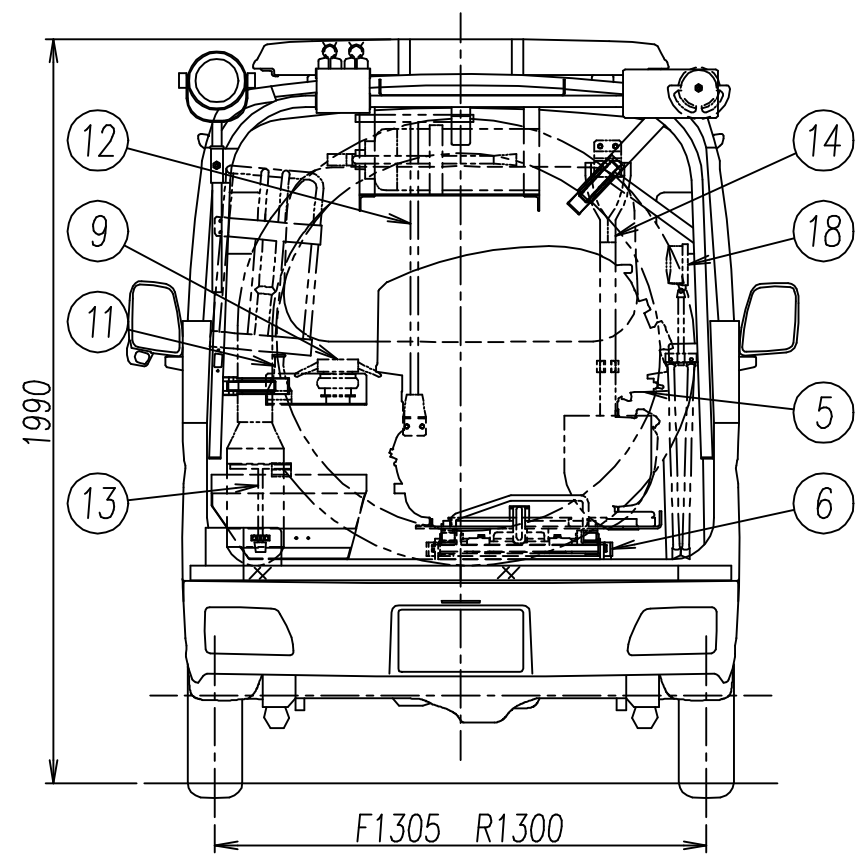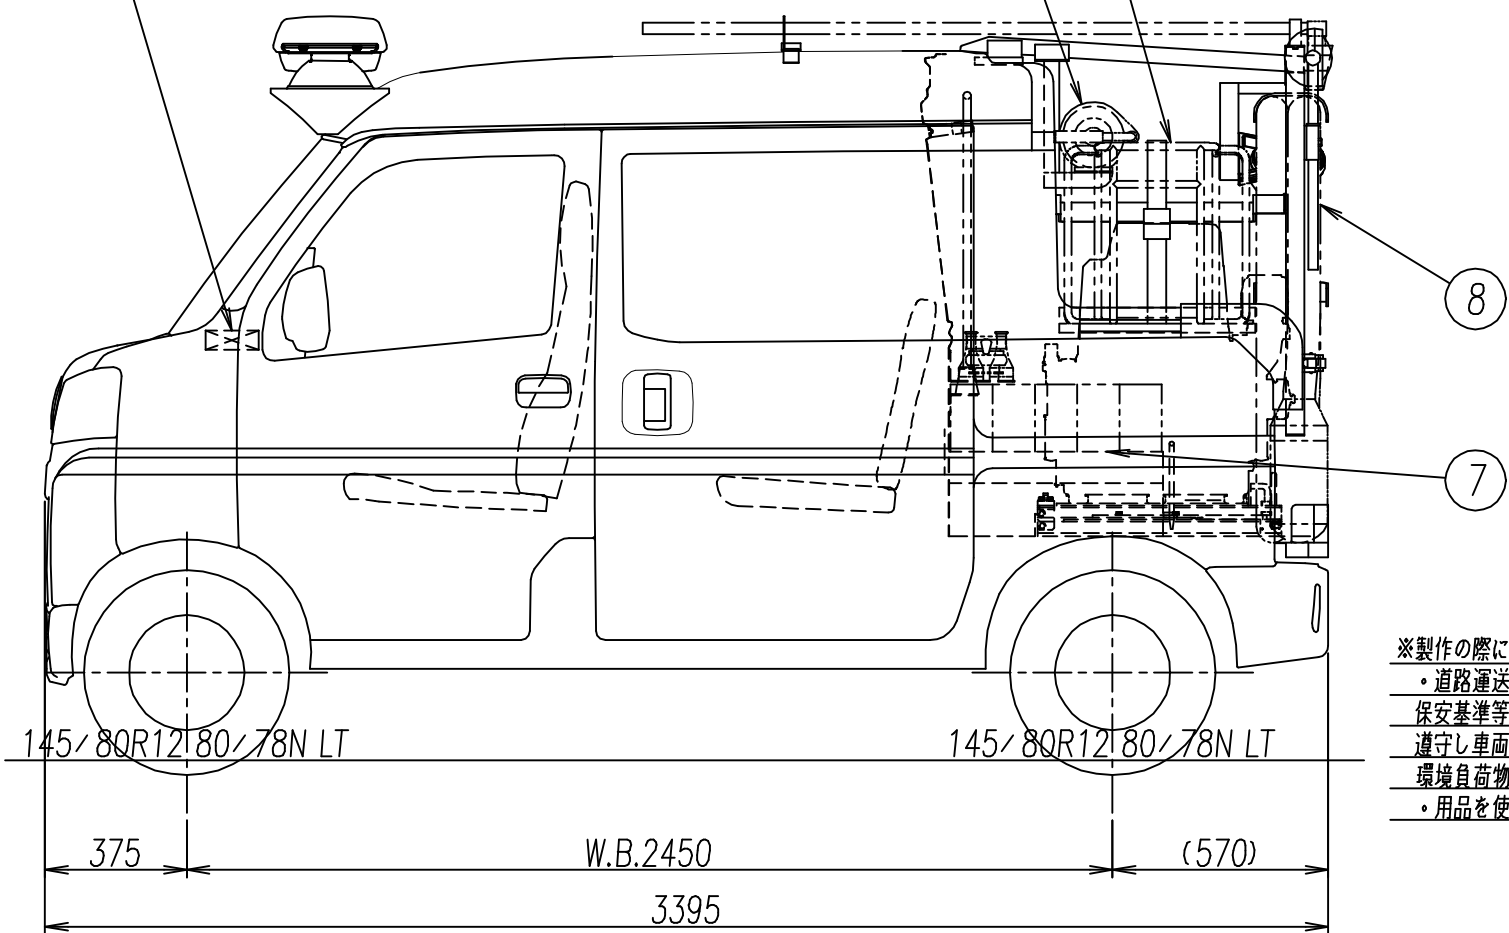



※製作の際には道路交通法
・道路運送車両法の
保安基準等の法令に
遵守し車両製作の事。
環境負荷物質フリーの部品
・用品を使用し車両製作の事。

トーハツ軽4WDデッキバン(リフター付仕様)消防車仕様図 (S=1/20)

シャーシ	形式	ダイハツ (CVT) 3BD-S710W-ZBRF
	排気量	0.658L
	出力	39kW 7,200r/min
	車輻重量	1,270kg

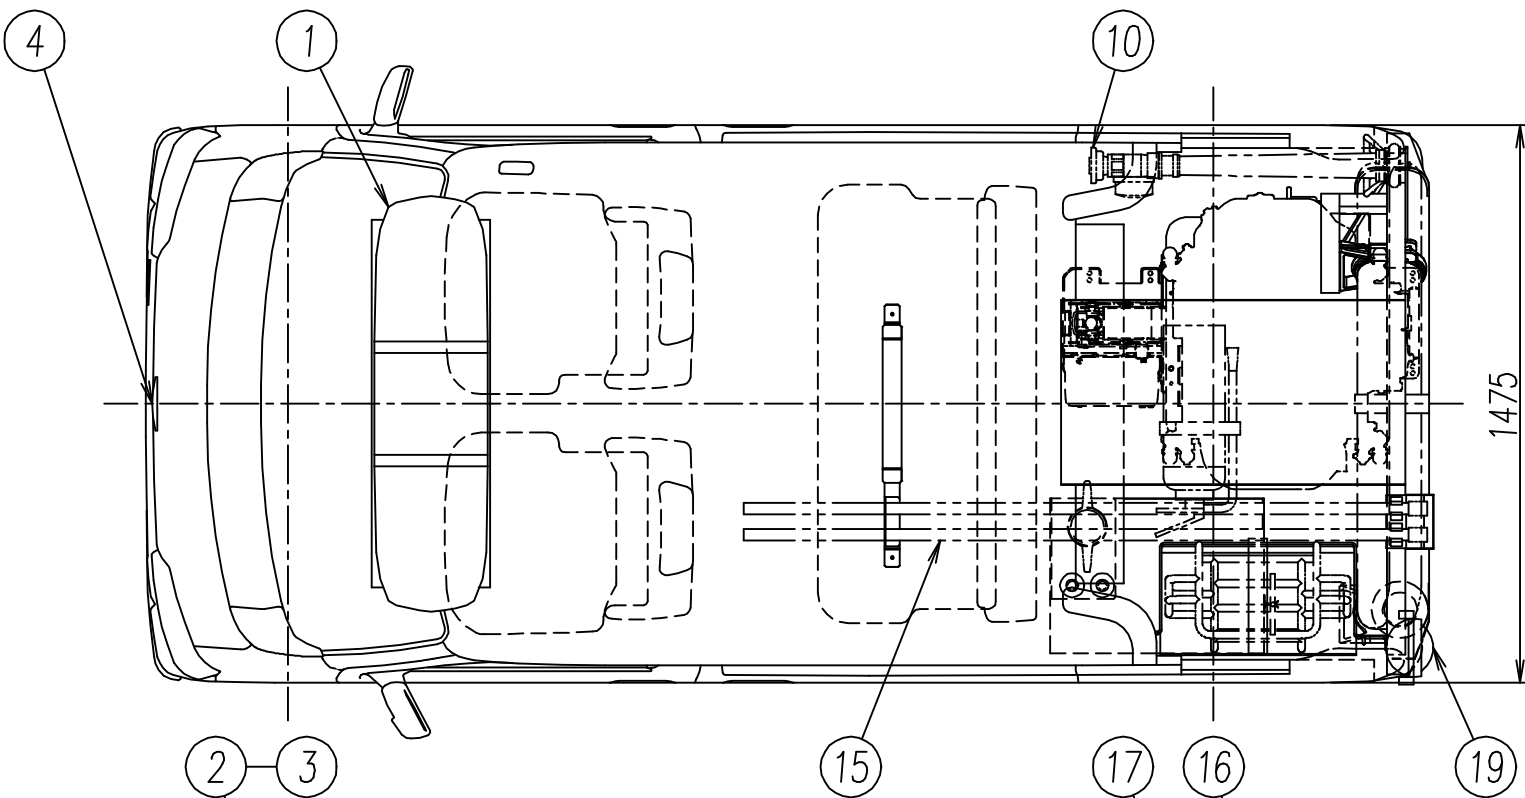


番号	名 称	仕 様	員数	番号	名 称	仕 様	員数
1	散光式警光灯	AZS-M1LYFR-RR-51N 標識灯・ドライユニット内蔵	1	10	管鎗取付装置	噴霧ノズルを取付けた状態で 全高780以下	1
2	電子サイレンアンプ	SAP-520FB	1	11	ノズル取付装置	高圧、規格ノズル用	各1
3	ダイナミックマイクロホン	SDM-09A	1	12	地下式消火栓開閉金具取付装置	全高800、 全高780以下	1
4	団マーク		1	13	マンホールキー取付装置	当社指定品	1
5	可搬ポンプ	お客様指定	1	14	剣先スコップ取付装置	当社指定品	1
6	ポンプ積載装置	TWL-2A	1	15	とび口取付装置	1.8m用	2
7	ホースラック	幅65×20m 5本用	1	16	背負器取付装置	2本用(当社指定品)	1
8	吸管取付装置	幅75×6m用	1	17	消火器取付装置	オプション(お客様指定) 10型もしくは20型	1
9	消火栓媒介金具取付装置	75ネジメス×65マチメス用	1	18	投光器取付装置	オプション(お客様指定)	1
				19	サーチライト	ハロゲン(当社指定品)	1

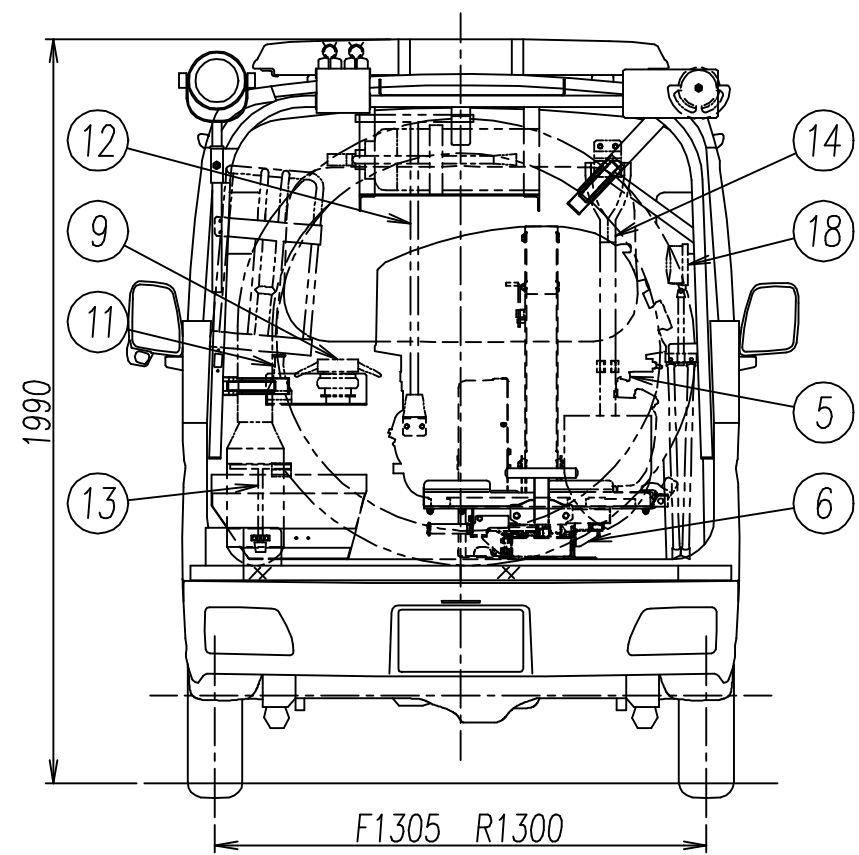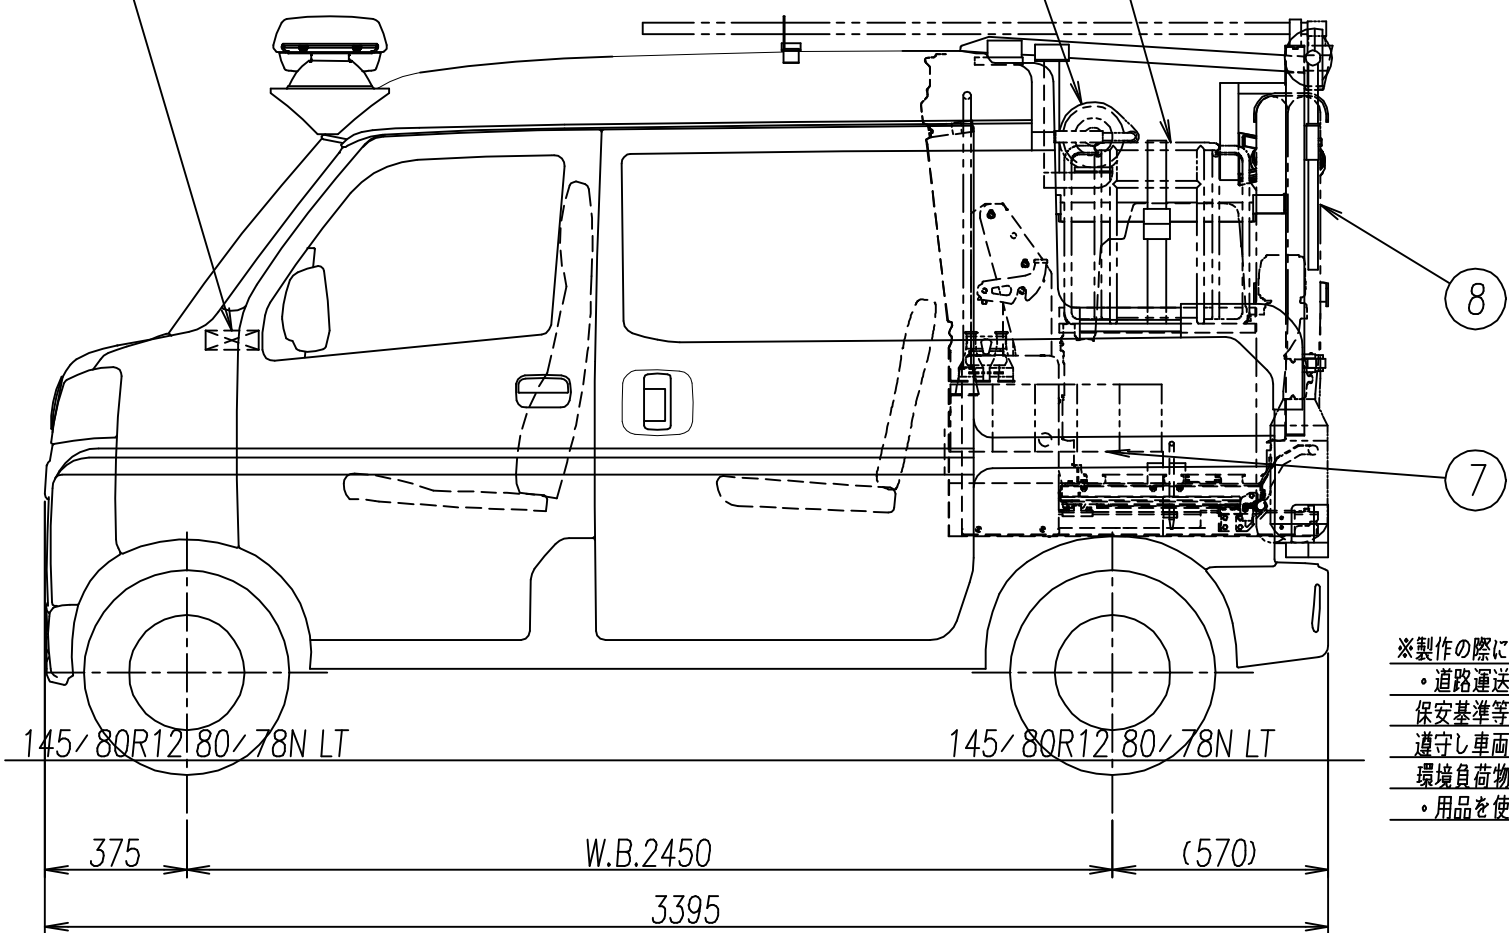



※製作の際には道路交通法
・道路運送車両法の
保安基準等の法令に
遵守し車両製作の事。
環境負荷物質フリーの部品
・用品を使用し車両製作の事。

トーハツ軽4WDデッキバン(リフター付仕様)消防車仕様図 (S=1/20)

シャーシ	形式	ダイハツ 3BD-S710W-ZMRF (M/T)
	排気量	0.658L
	出力	34kW 5,700r/min
	車輻重量	1,250kg

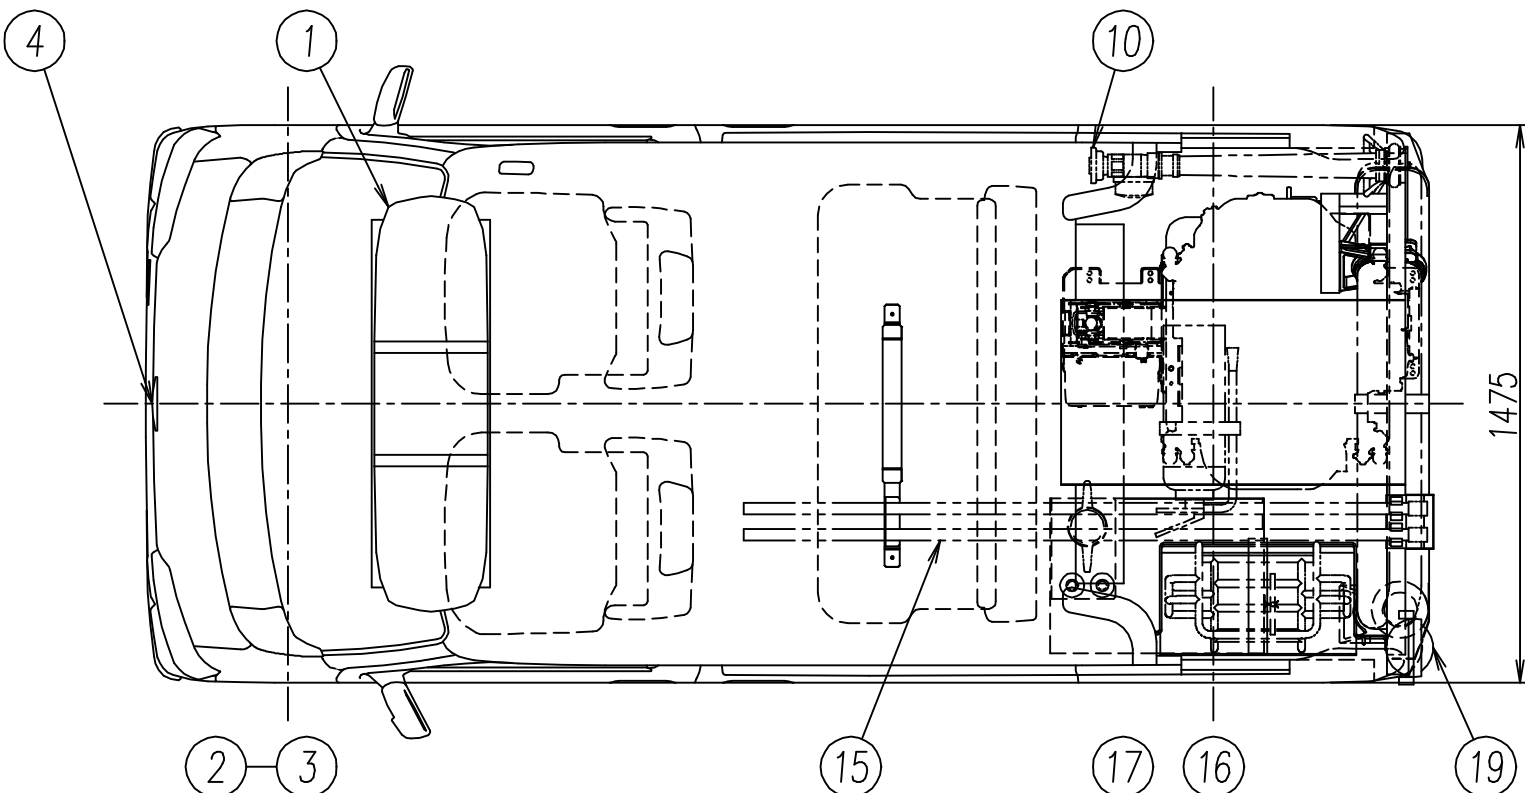

番号	名 称	仕 様	員数	番号	名 称	仕 様	員数
1	散光式警光灯	AZS-M1LYFR-RR-51N 標識灯・ドライユニット内蔵	1	10	管鎗取付装置	噴霧ノズルを取付けた状態で 全高780以下	1
2	電子サイレンアンプ	SAP-520FB	1	11	ノズル取付装置	高圧、規格ノズル用	各1
3	ダイナミックマイクロホン	SDM-09A	1	12	地下式消火栓開閉金具取付装置	全高800、 全高780以下	1
4	団マーク		1	13	マンホールキー取付装置	当社指定品	1
5	可搬ポンプ	お客様指定	1	14	剣先スコップ取付装置	当社指定品	1
6	ポンプ積載装置	TWL-2A	1	15	とび口取付装置	1.8m用	2
7	ホースラック	幅65×20m 5本用	1	16	背負器取付装置	2本用(当社指定品)	1
8	吸管取付装置	幅75×6m用	1	17	消火器取付装置	オプション(お客様指定) 10型もしくは20型	1
9	消火栓媒介金具取付装置	75ネジメス×65マチメス用	1	18	投光器取付装置	オプション(お客様指定)	1
				19	サーチライト	ハロゲン(当社指定品)	1

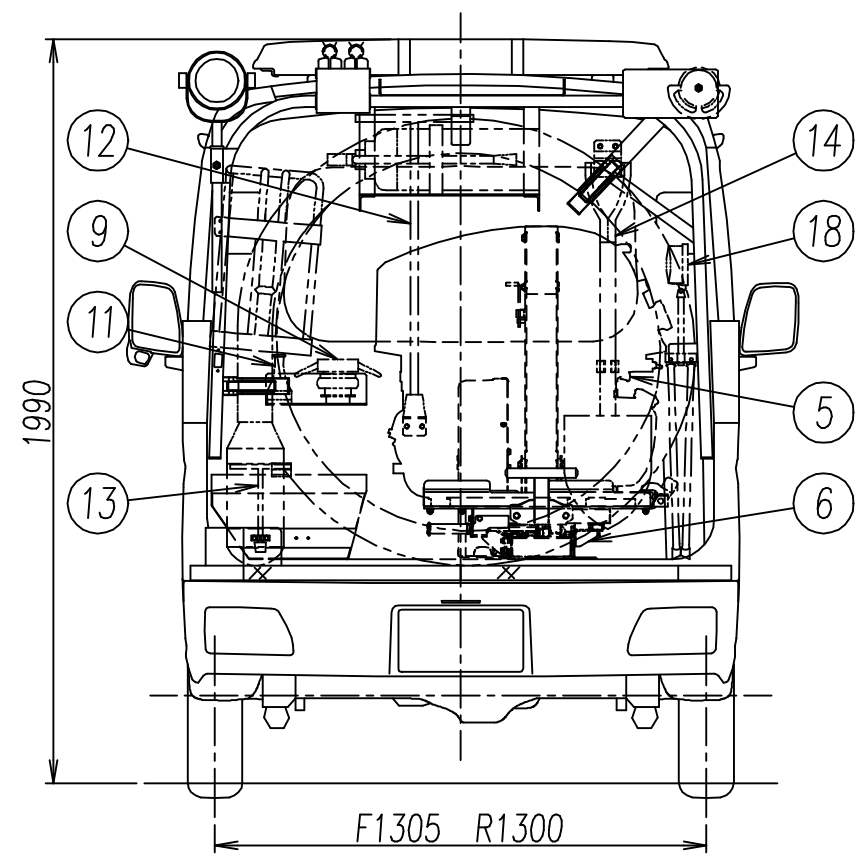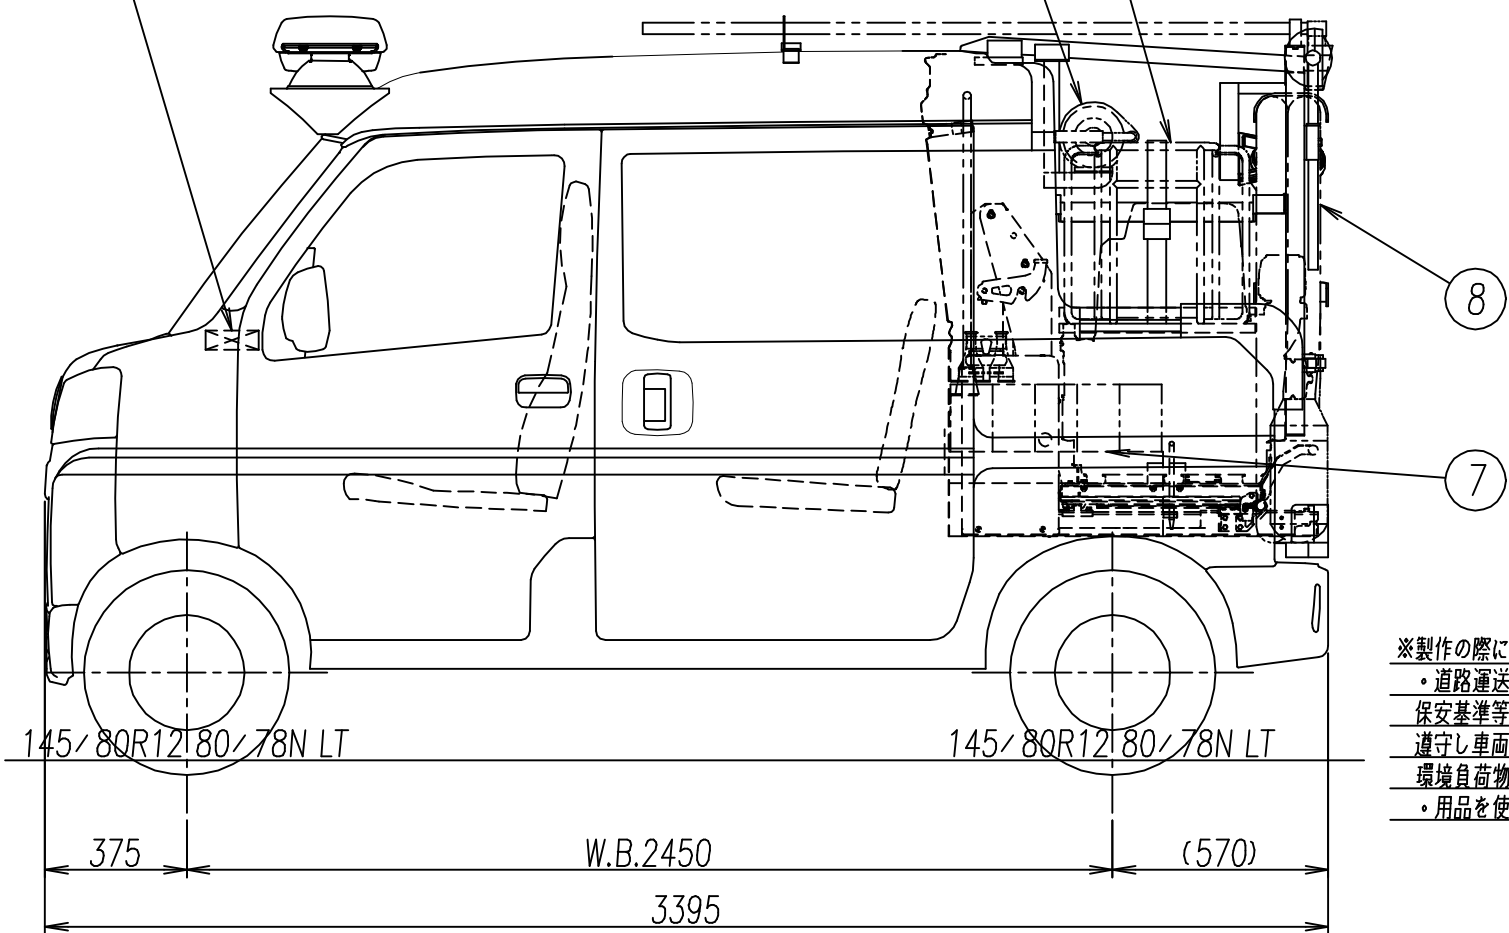

※製作の際には道路交通法
・道路運送車両法の
保安基準等の法令に
遵守し車両製作の事。
環境負荷物質フリーの部品
・用品を使用し車両製作の事。