

FISHING BOATS

TF-23X α
TF-23X



TOHATSU

Feel the Wind™



Feel the
Wind™

Simpliq™
Technology

CONCEPT

23FTという、ほど良い操船のしやすさと、マリーナ保管を考慮したポートサイズ。

新形状のワイドフレアの採用により、走行時の波かぶりやスプレーを抑制するとともに、幅広い形状によりパウデックススペースの拡大を実現しました。オプションの大型パウレールとの組み合わせにより、パウデッキでの様々なキャストイングを安全にサポートします。

船外機艇ならではのアフトスペースとキャストイングデッキにより、広々としたフィッシングスペースを確保しました。

航行時にも停泊時にも移動しやすい、290mmのサイドウォーク幅を確保したフルウォークアラウンド構造を採用しプルワークの高さも最大で680mmの高さを確保しました。

FEATURE 快適な航行性能と停泊時の静止安定性を両立した新設計ハル

新形状のワイドフレア

新形状のワイドフレアにより、パウデックススペースの拡大を実現し走行時の波かぶりやスプレーを抑制します。



フィンキール

ソフトな乗り心地と、風による船首の流れを抑制します。



V型ハル

波の抵抗を低減し、スムーズな立ち上がりを実現します。



ダブルチャイン

停泊時には、高い静止安定性を発揮。
航行時には、軽快な旋回性能と安定した高速走行を実現します。

FITTING OUT

スライド式サイドウィンドウ(運転席側)

ワイパー

パウレール

燃料フィルタ
(UF-10K)

6連スイッチパネル

FRP製燃料タンク/150ℓ

パースドア

ドライバーズシート



EXTERIOR

パウデッキ



幅広形状を採用し、最大限のキャストスペースを確保しました。オプションの大型パウレールとの組み合わせにより、パウデッキでの様々なキャストを安全にサポートします。

サイドウォーク/ブルワーク



航行時にも停泊時にも移動しやすい、幅 290mmを確保したサイドウォーク (A)。ブルワークは、570mm～ 680mm (B) を確保し安心できる高さとしています。

リアドア付



リアドア無



使い方に合わせて、リアドア付きとリアドア無しが選べます。リアドア付きは、採光性の良いスライドドアを採用。鍵付でセキュリティ性も優れています。開放的な空間を演出するリアドア無しは、船内での移動も容易に行えます。

アンカーハッチ



クリップ・ハンドレール



燃料キャップ (鍵付)



物入れ・イケース



スターングリップ



燃料フィルター



スターンハッチ



INTERIOR

キャビン



キャビンは使い勝手を第一に考えられた機能的な配置。運転席側スライド式サイドウィンドウを標準仕様としました。コンソールは、12インチモニターを埋め込み可能となっております。リアドア付き仕様とリアドア無し仕様を選べます。

パウバース



十分なサイズを確保したパウバースには、濡らしたくない荷物の他、長尺物も収納でき、オプションでマリントイレ(自動/手動式)、敷板の設置も可能です。

6連スイッチ



ドライバーズシート



魚探機装例 (最大12インチまで取付け可能)



スライド式サイドウィンドウ (右舷)



サイドウィンドウ (左舷)





EXTERIOR OPTION

バウスプリット



トランサムステップ(右舷/左舷)



ポーティングラダー



スターンレール



キャストイングレール(ハッチより高さ680mm)



スカイライトハッチ



ポートライト(右舷/左舷)



パウレール(大型)(高さ750mm)



航海灯



航海灯



メインバッテリー



メインスイッチ



パウローラー



アフタステーションボックス



*操舵装置は含まれません。

INTERIOR OPTION

ベンチシート(ナビ)



ベンチシート(収納時)



スライド式サイドウィンドウ(左舷)



運転席下収納ボックス



敷板



マリントイレ(手動/電動)



ルームライト(バース)




SPECIFICATIONS

主要諸元

型式	TF-23Xα (リアドア付)	TF-23Xα (リアドア無し)
全長	6.9m	6.9m
全幅	2.46m	2.46m
全深	1.21m	1.21m
船体質量	1,130kg	1,100kg
燃料タンク容量	150ℓ(FRP製)	150ℓ(FRP製)
航行区域	限定沿海	限定沿海
最大搭載人員	8名	8名
最大搭載出力 kW(PS)	110.3 (150)	110.3 (150)
搭載エンジン	BFT150A XN	BFT150A XN

型式	TF-23X (リアドア付)	TF-23X (リアドア無し)
全長	6.9m	6.9m
全幅	2.46m	2.46m
全深	1.21m	1.21m
船体質量	1,090kg	1,060kg
燃料タンク容量	150ℓ(FRP製)	150ℓ(FRP製)
航行区域	限定沿海	限定沿海
最大搭載人員	8名	8名
最大搭載出力 kW(PS)	84.6 (115)	84.6 (115)
搭載エンジン	BFT90AK1 XRTN	BFT90AK1 XRTN

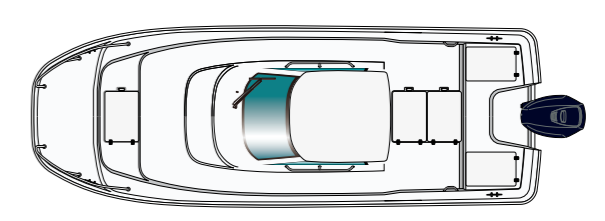

主要装備 [●: 標準装備 ▲: オプション]

バウ	キャビン[エクステリア]	キャビン[インテリア]	アフタ	バース
▲バウスプリット	●ワイパー	●デストロイヤホイール	●イクス	▲敷板
●バウバルビット	●ウィンドウォッシャー	●ドライバースシート	▲アフタステーションBOX	▲ルームライト
●アンカーハッチ	●スターングリップ	●スライド式サイドウィンドウ(右舷)	●クリート	▲マリントイレ(電動/手動)
●クリート	●グリップ・ハンドレール	▲スライド式サイドウィンドウ(左舷)	●排水口	▲ビルジポンプ
▲航海灯(舷灯)	▲航海灯(停泊灯)	●6連スイッチ	▲スタンレール	
▲パウローラー	●燃料キャップ(鍵付)	▲スカイライトハッチ(キャビン)	▲トランサムステップ(左舷/右舷)	
▲パウレール(大型)	▲ポートライト(左舷/右舷)	▲ベンチシート(ナビ)	▲ポーティングラダー	
▲ロック(アンカーストア)			▲キャストイングレール	

▲ 安全に関するご注意

- ◎ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、製品のラベルの表記内容もご確認ください。
- 故障、事故を未然に防止するため定期点検は必ず行ってください。
- 燃料、潤滑油は取扱説明書で指定されているものをお使いください。それ以外のものの使用は、故障、事故の原因となることがあります。
- 乗船時は法定安全備品の搭載を確認の上、法規を守って安全航行を心がけてください。
- 天気予報を確認の上、無理のない航行を心がけてください。
- 本カタログの仕様及び価格は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷の都合上、実際とは若干異なる場合があります。
- 写真の製品はオプションを含む場合があります。

トーハツ株式会社 は、ISO 9001 及び ISO 14001の認証取得会社です。

トーハツ株式会社

www.tohatsu.com

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 TEL: 03-3966-3116
東日本販売課 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 TEL: 03-3966-3116
西日本販売課 〒530-0043 大阪府北区天満1-8-27 TEL: 06-6358-2971

トーハツ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ